


kriket






Armações para portas de correr

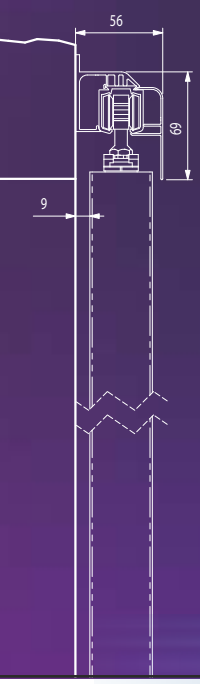

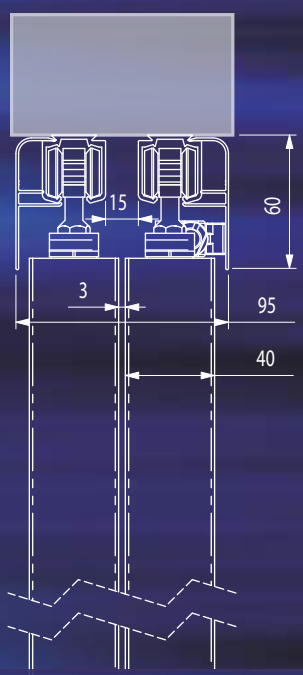

KRIKET

Kriket é uma jovem e moderna empresa espanhola já consolidada na fabricação e comercialização de armações para portas de correr.

Oferecemos uma grande variedade de produtos inovadores desenhados para fornecer as melhores soluções às necessidades do mercado, acoplado à elevada qualidade dos produtos apresentados.

Trabalhamos desde uma fabricação integral e dotada da mais elevada capacidade técnica, conseguindo uma rapidez e flexibilidade de produção que nos permite uma resposta rápida às necessidades dos nossos clientes, diminuindo de forma drástica os tempos de espera aos pedidos dos nossos clientes.





KRIKET realiza testes de qualidade a todos os componentes que compõem os nossos produtos. Com estes testes garantimos as especificações técnicas dos materiais básicos na formulação de uma garantia global.

Estes testes são realizados por várias empresas independentes como Techniker, que se dedica a testar e avaliar cada um dos componentes e certificar a sua composição.



GARANTIA

Todos os artigos propriedade da Kriket Armazones, S.L., são fabricados segundo os mais elevados padrões da qualidade e, por conseguinte, a garantia das armações é vitalícia.
A entrada em vigor da presente garantia é levada a cabo segundo os seguintes passos:

GARANTIA DE MATERIAIS

A Kriket garante todos os componentes técnicos da armação durante toda a vida útil da armação, com exceção dos componentes mecânicos, o kit de fixação, deslocação e a guia cuja garantia contra roturas é válida por um período de 10 anos.

No caso do kit não devem ser instaladas portas com pesos superiores a 100 quilogramas.

GARANTIA DE TRANSPORTE

Se o cliente distribuidor, ao receber a mercadoria e durante a primeira inspeção visual, detetar alguma falha na embalagem ou deterioração grave, este deve anotar dita condição na guia de entrega do transportador e assim poder devolvê-la de imediato ou na data indicada pela Kriket.

Não tendo sido detetada nenhuma falha durante o primeiro exame visual, mas sim durante o segundo exame, o cliente dispõe de 20 dias para informar a Kriket sobre dita circunstância. Uma vez aprovada a devolução, o cliente poderá devolver o elemento defeituoso, sem incorrer despesa alguma.

Quality

QUALIDADE

Todos os artigos propriedade da Kriket Armazones, S.L., são fabricados segundo os mais elevados padrões da qualidade e, por conseguinte, garantidos por um período de 10 anos.

A entrada em vigor da presente garantia é levada a cabo segundo os seguintes passos


TESTE DE QUALIDADE


A KRIKET efetua um teste de qualidade em todos os elementos que compõem os seus produtos. Com estes ensaios se garantem as especificações técnicas dos materiais básicos na formulação da garantia.

Cada um dos componentes fabricados pela KRIKET é testado e certificado por um laboratório acreditado:

Quality

Todas as acções da equipa humana da Kriket são encaminhadas para conseguir um sistema de qualidade integral, onde estão incluídos todos os departamentos de empresa e que nos ajudam a conseguir os índices mais elevados de satisfação dos nossos clientes.

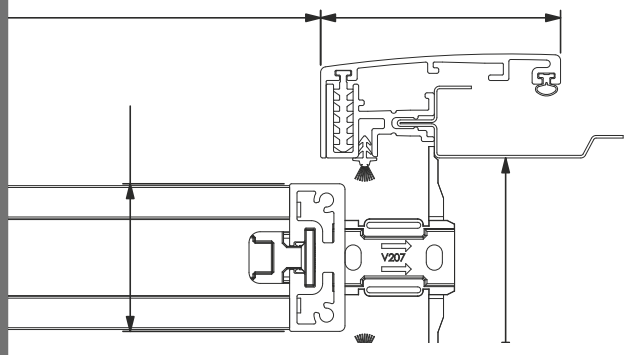

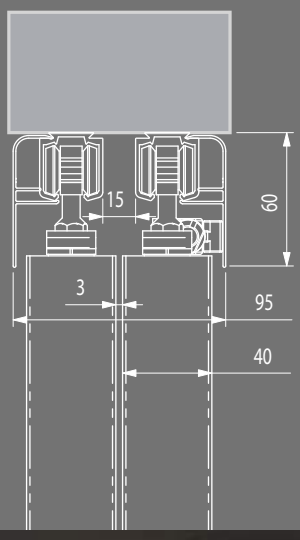





Os nosso produtos são concebidos com base na inovação e produzidos com materiais anticorrosivos (alumínios, chapas de zinco, madeiras, etc…) utilizando materiais de primeira qualidade tendo igualmente a possibilidade de reciclagem de todos os componentes, sendo assim respeitosos para o meio ambiente.

Consideramos que a montagem e posterior funcionamento dos nossos artigos demonstram em boa parte a qualidade dos mesmos, e são fundamentais para a competitividade dos mesmos.

· Montagem: Para melhorar este aspecto tão fundamental no nosso produto, desenhamos uma patente que nos permite que a montagem mais fiável e rápida do mercado.

· Funcionamento: Para este capítulo criamos um kit de carris fabricado com rolamentos fechados e silenciosos que melhora consideravelmente e se pode apreciar de forma destacada no funcionamento da porta.


Gesso cartonado


Rebocado

*** Sistema Patenteado,** Rápida Montagem



ÍNDICE

Apresentação e valores ..... 02 - 05
Instruções de montagen Rebocada ..... 08 - 09
Instruções de montagen Gesso cartonado ..... 10 - 11
1 E Armação Simples Rebocada ..... 12 - 13
1 CY Armação Simples Gesso cartonado ..... 14 - 15
Armação DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 16 - 19
Armação PARALELO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 20 - 23
Armação PARALELO DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 24 - 27
Armação BILATERAL ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 28 - 31
NOVA Armação ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 32 - 35
NOVA Armação DUPLO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 36 - 39
NOVA Armação MIX ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 40 - 43
Armação UNIVERSAL CY ..... 44 - 45
VÁRIAS APLICAÇÕES ECY (escotilho de servico, escadas Ocas) ..... 46 - 49
Armação VESTIARIO ECY, Rebocada e Gesso cartonado ..... 50 - 53
KIT DE PORTA DESLIZANTE EXTERNA Aluminio Anodizado na Parede ..... 54 - 55
KIT DE PORTA DESLIZANTE EXTERNA Aluminio Anodizado até ao Teto ..... 56 - 57
KIT DE PORTA DESLIZANTE EXTERNA Madeira Branca/parede de Carvalho 58 - 59
KIT DE PORTA DESLIZANTE EXTERNA Madeira com batente ..... 60 - 61
KIT DE PORTA DESLIZANTE Vidro e Madeira ..... 62 - 63
ELEMENTOS ..... 64 - 65
ACESSÓRIOS ..... 66 - 67


REBOCADO


ESCOLHA DA ARMAÇÃO REBOCADA

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.


Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:

- Divisória de 90mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 105mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.

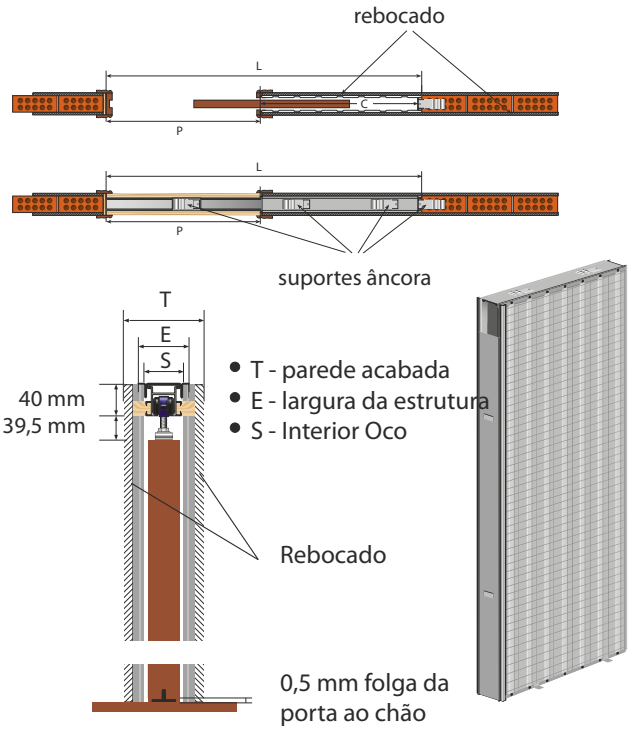

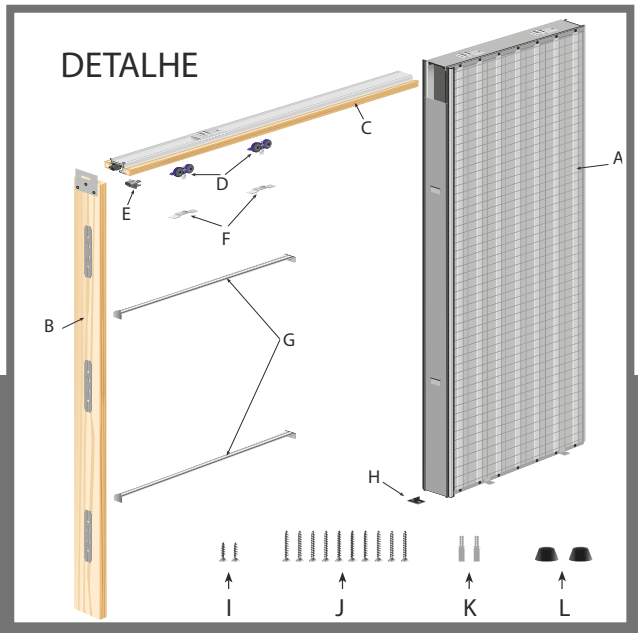


A: 1 Armação
B: 1 Batente
C: 1 Guia Carril
D: 2 Rolamentos
E: 1 Travões
F: 2 Suportes portas
G: 2 Espaçadores
H: 1 Guia porta
I : 2 Parafusos curtos para guia da porta
J : 10 Parafusos largos para suporte da porta
K: 2 Buchas
L: 2 Stop da porta

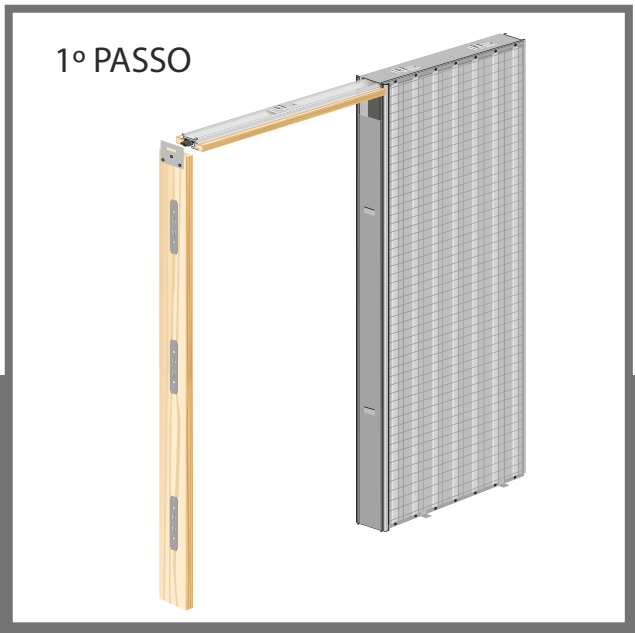

Colocar a guia de aluminio e o batente de madeira na armação.

DE PORTAS DE CORRER COM REBOCO

2º PASSO

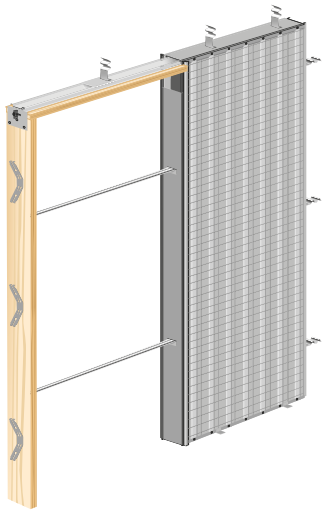


Fixar o batente e a guia, colocar os distanciadores e levantar a argamassas para segurar à parede.

3º PASSO




Colocar a armação na parede e colocar a divisória de azulejo aplicando a massas ou argamassa **(nunca aplicar o gesso directamente na estrutura).**

4º PASSO

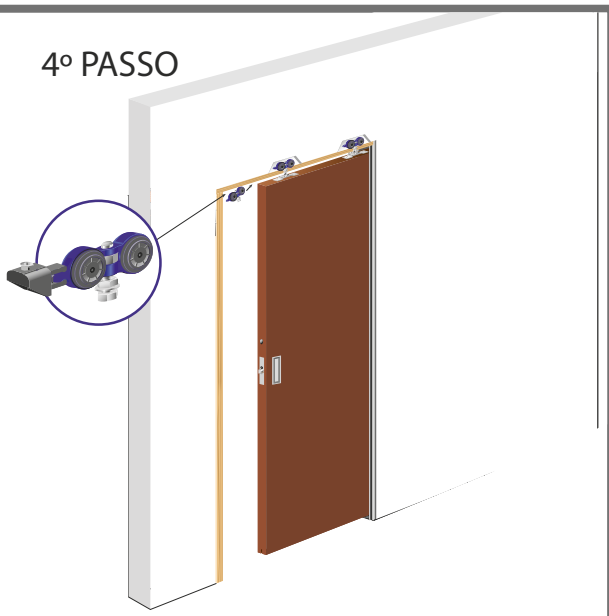

Uma vez aplicada a massa ou argamassa e seca, tiramos as marcações e os distanciadores. Dentro da armação encontramos uma caixa com os rolamentos e os fixadores da porta e travão. Segundo as instruções da presentes na caixa, fixamos os fixadores da porta, depois introduzimos os rolamentos em guia segundo o desenho e finalmente colocamos a porta e o travão.

5º PASSO

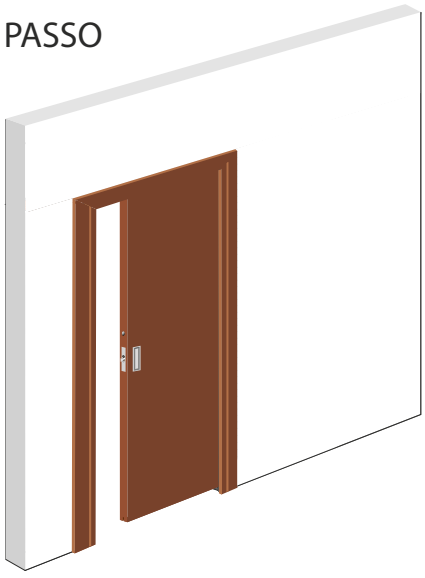

Por ultimo, proceder à colocação do kit de batente de madeira na pré-marcação, ficando a instalação completa.


GESSO CARTONADO


ESCOLHA DA ARMAÇÃO PARA GESSO


Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.

Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:

- Divisória de 100mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 120mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.

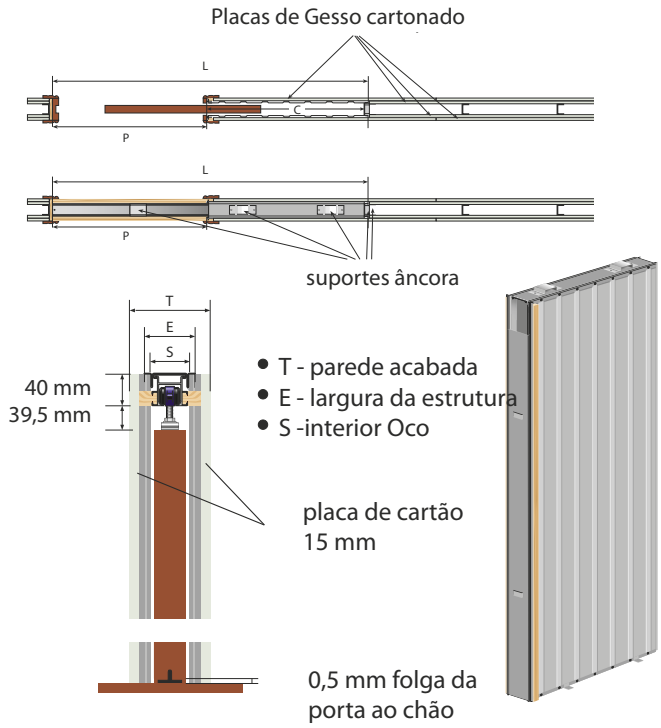

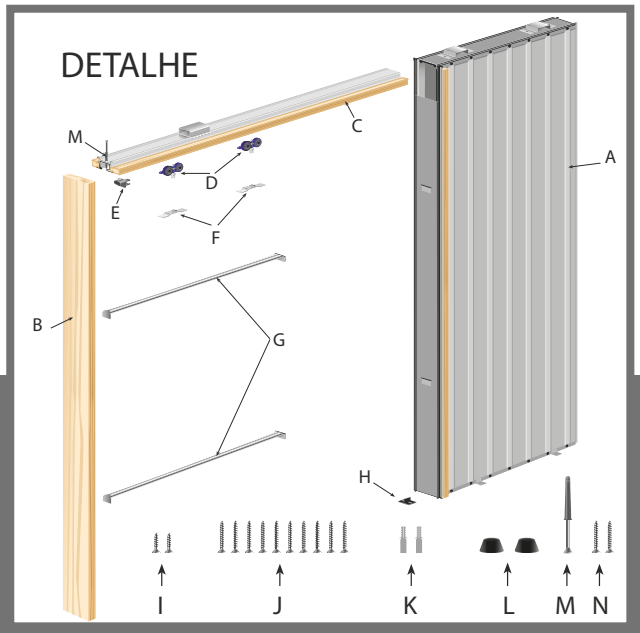

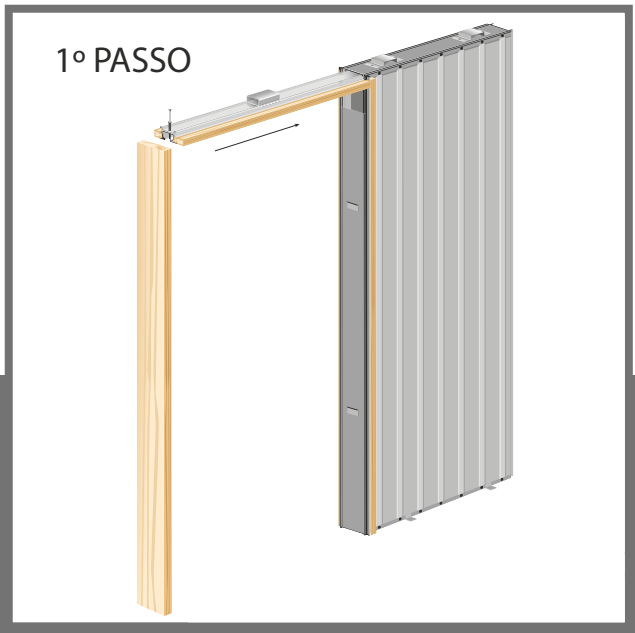


A: 1 Armação
B: 1 Batente
C: 1 Guia Carril
D: 2 Rolamentos
E: 1 Travões
F: 2 Suportes portas
G: 2 Espaçadores
H: 1 Guia porta
I : 2 Parafusos curtos para guia da porta
J : 10 Parafusos largos para suporte da porta
K: 2 Buchas para guia da porta
L: 2 Stops da porta
M: 1 Bucha con parafuso para colocação da batente
N: 2 Parafuso para colocação da batente

Colocar a guia na armação e apontála com o batente.


DE PORTAS DE CORRER COM GESSO

2º PASSO

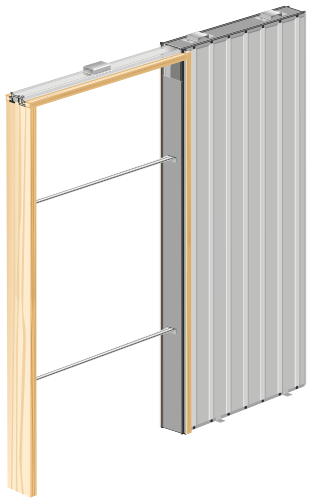

Realizar a união entre a guia e o batente e colocar os distanciadores deixando o conjunto em esquadria para a passagem perfeita da porta.

3º PASSO

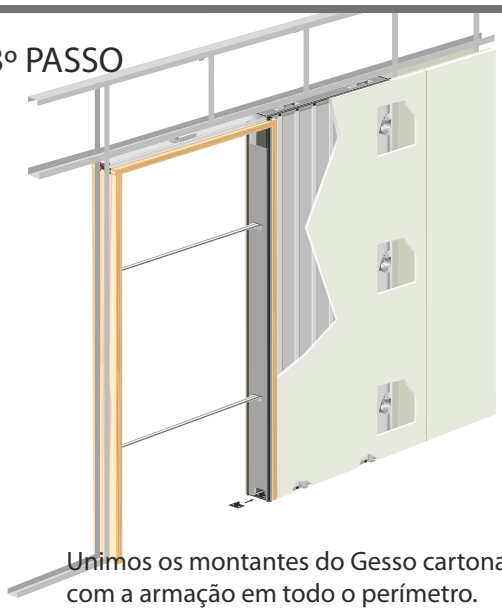


Unimos os montantes do Gesso cartonado com a armação em todo o perímetro.

Esta união é de máxima importância pois a sua correta colocação evitará problemas futuros. Em relação às placas de gesso (armação metálica da divisória) mais utilizados:

- **Placas 70**, utiliza-se uma armação de estrutura de 70mm e uma placa de gesso de 15mm de cada lado.
- **Placas 46** utiliza-se uma armação de estrutura de 75mm e uma placa de 46mm e uma de 15 por cada lado ficaria descarregada, passando outra placa (por cada lado) pela frente da armação e pela primeira placa.
- **Placas 90** utiliza-se uma armação de estrutura 90mm e uma placa de gesso de 15mm de cada lado.

4º PASSO

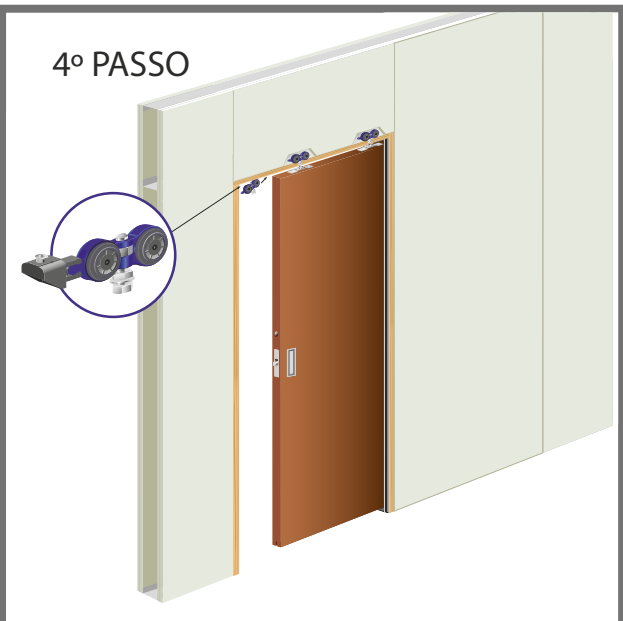

Tiremos a chapa frontal e os distanciadores

Dentro da armação encontramos uma caixa com os rolamentos e os fixadores da porta e travão, segundo as instruções presentes na caixa.

Fixamos os fixadores da porta, depois introduzimos os rolamentos em guia segundo o desenho e finalmente coloca-se a porta e o travão.


5º PASSO



Recobrimos com a placa toda a montagem e a armação.

Proceder à colocação do kit de batente de madeira na pré-marcação, ficando a instalação completa.

1E Simples

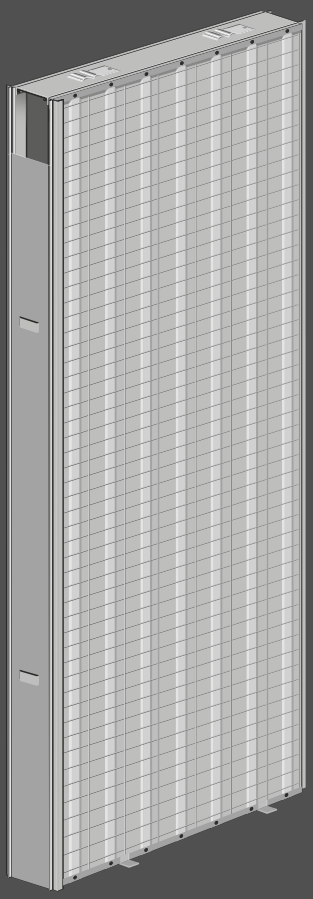



SELECÇÃO DA ARMAÇÃO DE REBOCO

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.


Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:


- Divisória de 90mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 105mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.


NOTA IMPORTANTE:

Em armações de estrutura 55 de parede acabada de 90, a porta tem de ser de espessura máxima de 40mm, medida total para o seu correto funcionamento.

Estrutura Simple Rebocada

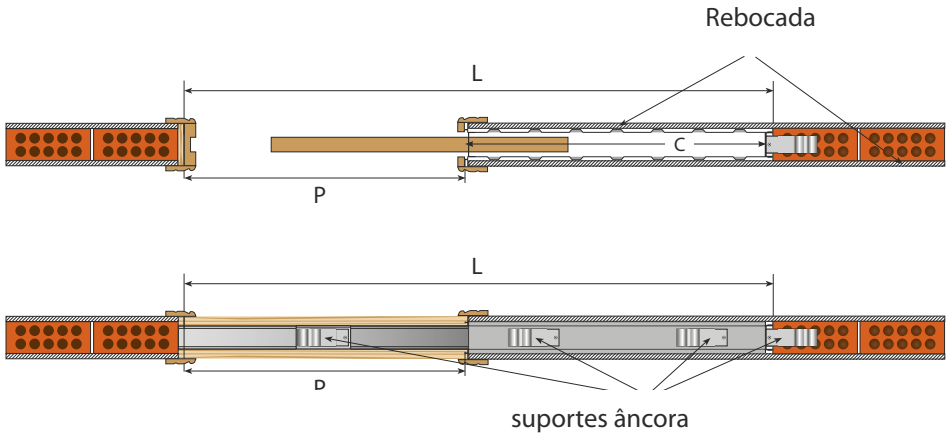

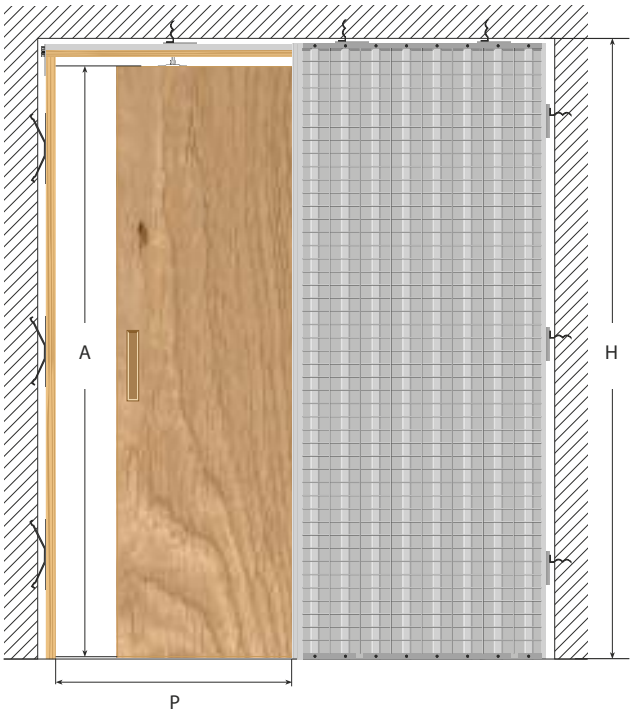

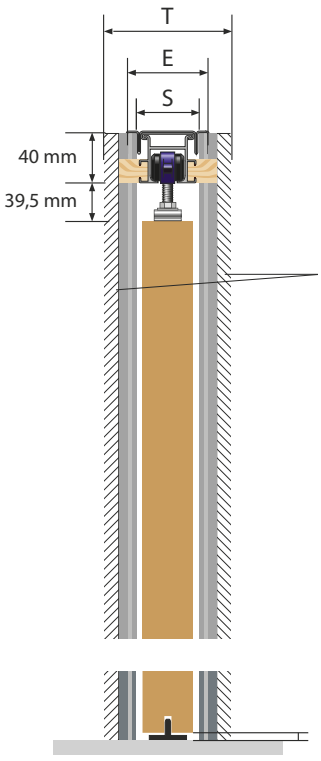


T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Referencia	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessure em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
600	575	1300	2000	2100				
700	675	1500	2100	2200	55	75	90	40
750	725	1600	2200	2300	69	90	105	55
800	775	1700	2300	2400	91	110	125	75
900	875	1900	2400	2500	116	135	150	95
1000	975	2100	2500	2600				
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
1300	1275	2700						
1400	1375	2900						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

1CY Simples

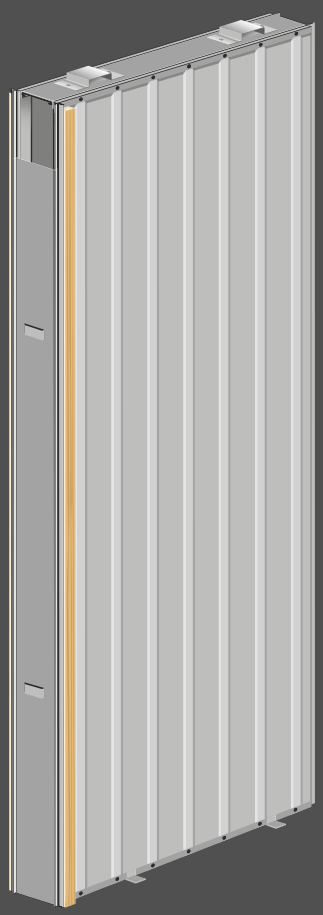



SELECÇÃO DA ARMAÇÃO DE GESSO

Para a correta colocação da armação da porta de correr, devemos partir de uma escolha acertada da armação a colocar.


Dessa escolha deve fazer parte a análise da espessura da divisória onde irá ser colocada:


- Divisória de 100 mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta deve ser igual ou inferior a 40mm.
- Divisória de 120 mm de parede acabada. Com esta divisória, a espessura da porta poderá chegar 55 mm.
- Divisórias superiores consultar.


NOTA IMPORTANTE:

Em armações de estrutura 55 de parede acabada de 100, a porta tem de ser de espessura máxima de 40mm, medida total para o seu correto funcionamento.

Estructura Simples Gesso Cartonado

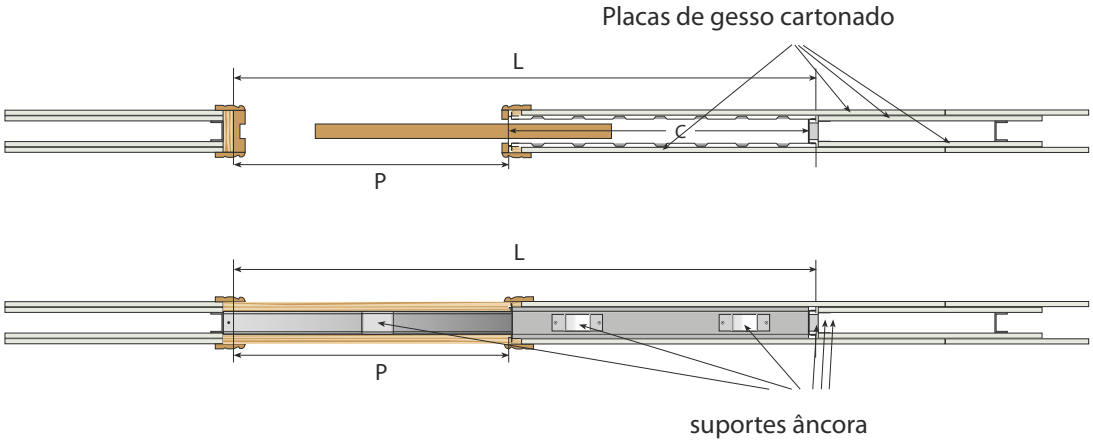

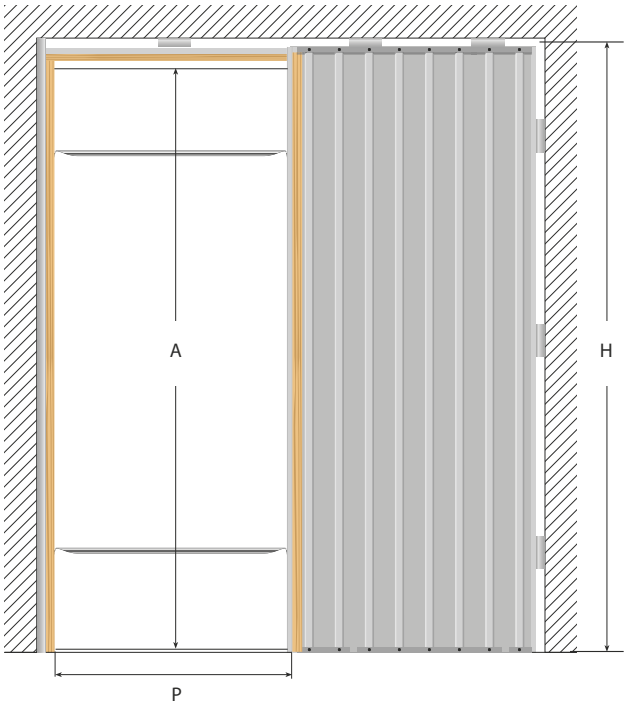

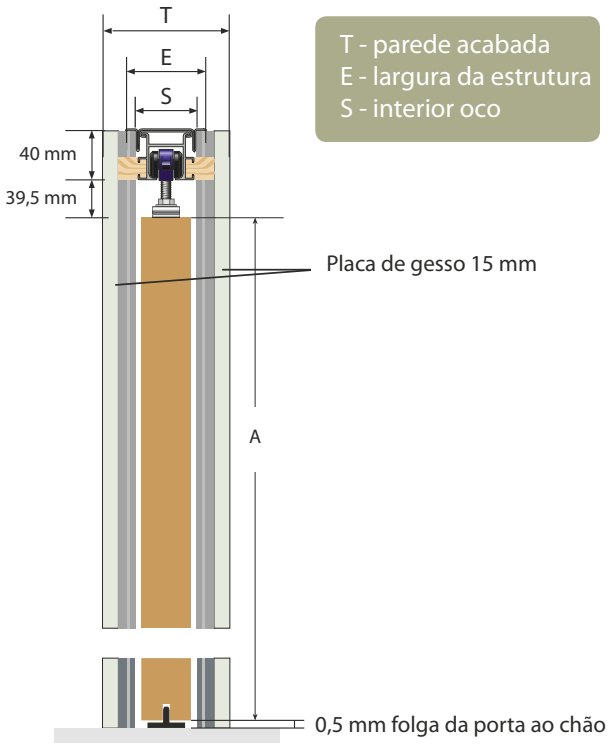

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Referencia	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
600	575	1300
700	675	1500
750	725	1600
800	775	1700
900	875	1900
1000	975	2100
1100	1075	2300
1200	1175	2500
1300	1275	2700
1400	1375	2900

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessure em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
50	70	100	35
55	75	100	40
69	90	120	55
91	110	140	75
116	135	165	95

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

ATENÇÃO

* Parede acabada "T", a espessura depende da medida da placa de gesso que se utiliza, 13 ou 15mm.
* Grosso estrutura em "E", unem-se as placas metálicas para o gesso existente para as várias medidas do mercado.


Duplo

ECY






• Reboco

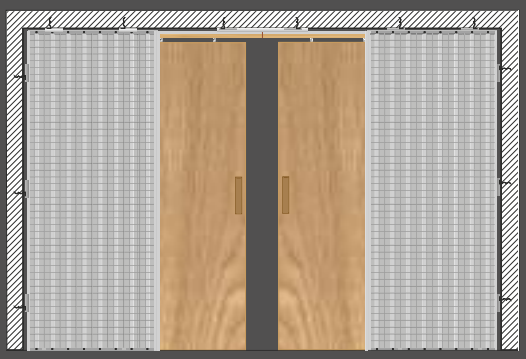


• Gesso

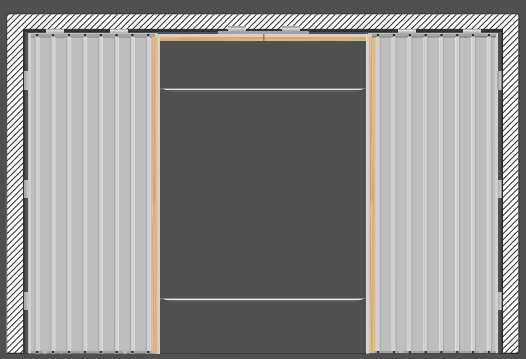


Estrutura Dupla reboco

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam a porta, uma em frente à outra, conseguem uma maior abertura.

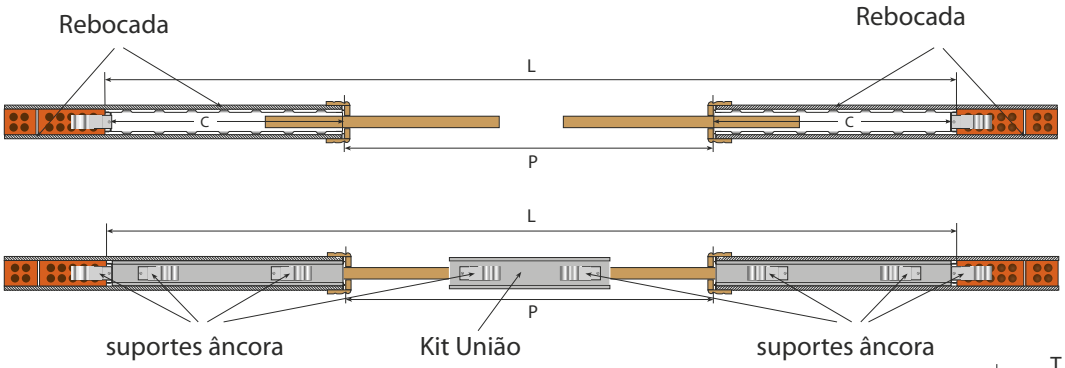

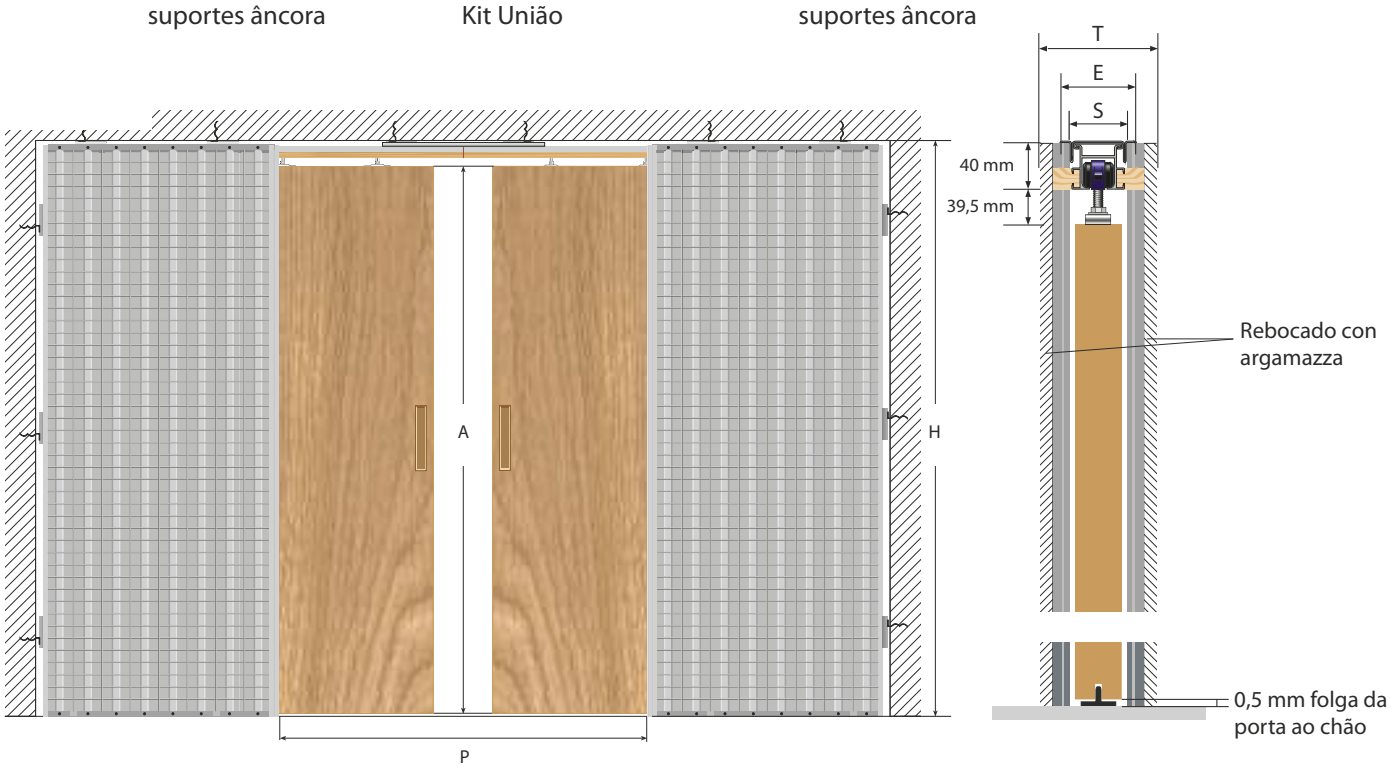

Espaços de construção em tijolo, quando se necessitam de portas de correr para cobrirem um espaço amplo.


Referencia	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessure em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
1200 (600+ 600)	1160	2430	2000	2100				
1400 (700+ 700)	1360	2830	2100	2200	55	75	90	40
1500 (750+ 750)	1460	3030	2200	2300	69	90	105	55
1600 (800+ 800)	1560	3230	2300	2400	91	110	125	75
1800 (900+ 900)	1760	3630	2400	2500	116	135	150	95
2000 (1000+ 1000)	1960	4030	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	2160	4430						
2400 (1200+ 1200)	2360	4830						
2600 (1300+ 1300)	2560	5230						
2800 (1400+ 1400)	2760	5630						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura Dupla gesso

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam a porta, uma em frente à outra, conseguem uma maior abertura.

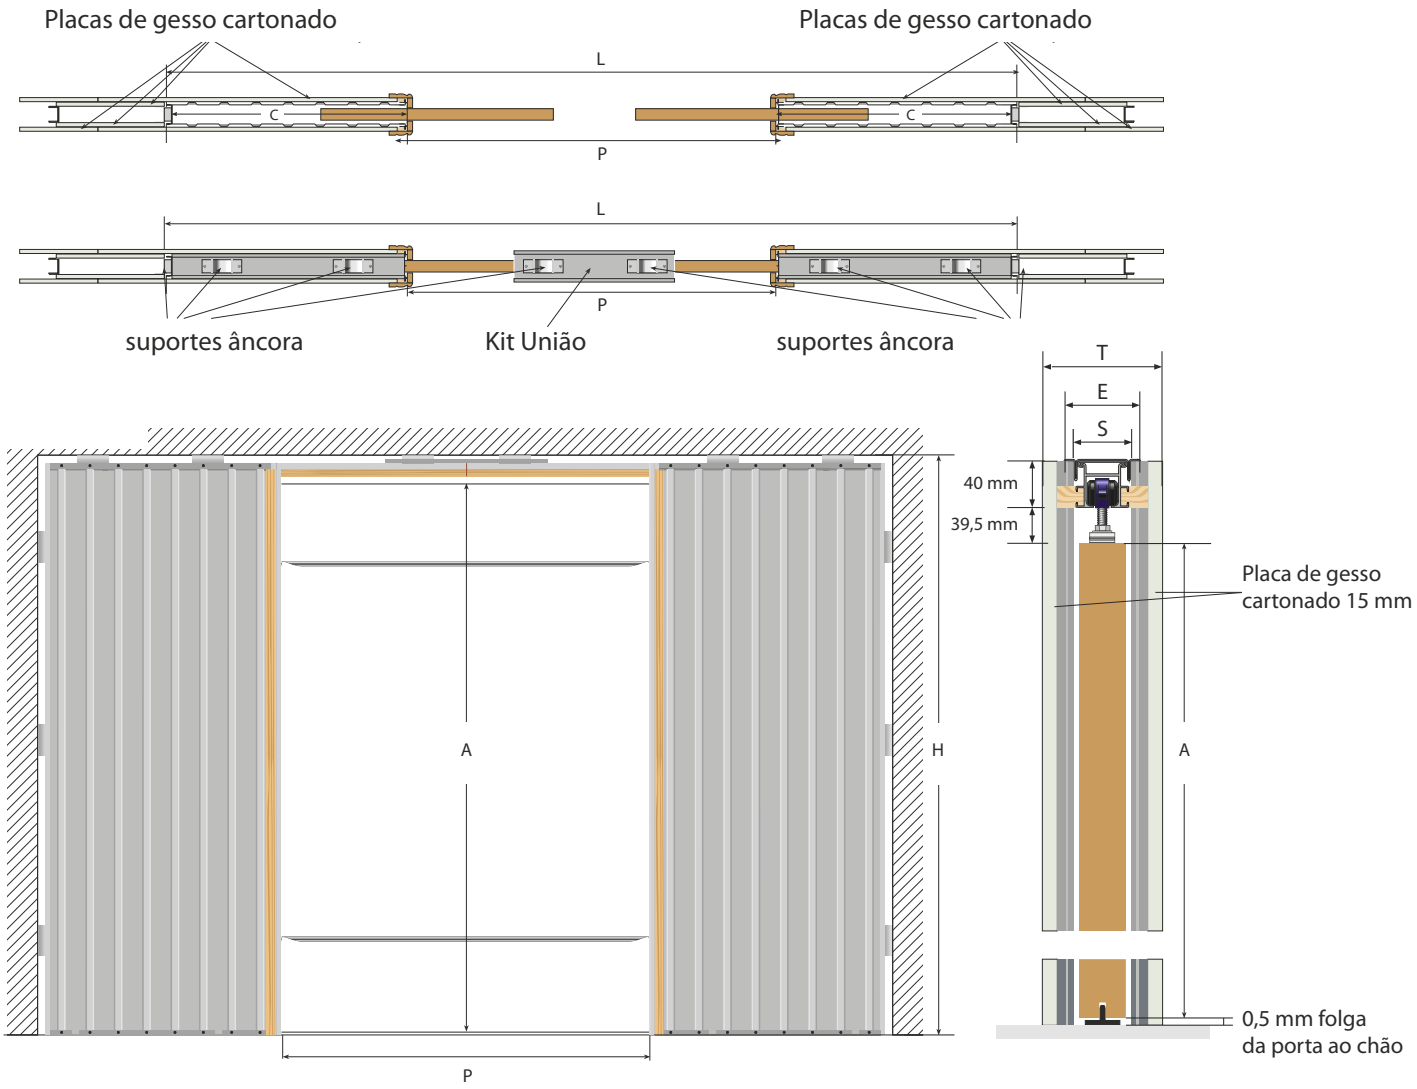

Estrutura de porta dupla para soluções em gesso, adapta-se a diferentes medidas.

Referencia	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessure em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
1200 (600+ 600)	1160	2430	2000	2100	50	70	100	35
1400 (700+ 700)	1360	2830	2100	2200	55	75	100	40
1500 (750+ 750)	1460	3030	2200	2300	69	90	120	55
1600 (800+ 800)	1560	3230	2300	2400	91	110	140	75
1800 (900+ 900)	1760	3630	2400	2500	116	135	165	95
2000 (1000+ 1000)	1960	4030	2500	2600				
2200 (1100+ 1100)	2160	4430						
2400 (1200+ 1200)	2360	4830						
2600 (1300+ 1300)	2560	5230						
2800 (1400+ 1400)	2760	5630						

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


ATENÇÃO
* Parede acabada "T", a espessura depende da medida da placa de gesso que se utiliza, 13 ou 15mm.
* Grosso estrutura em "E", unem-se as placas metálicas para o gesso existente para as várias medidas do mercado.

Paralelo ECY






• Reboco

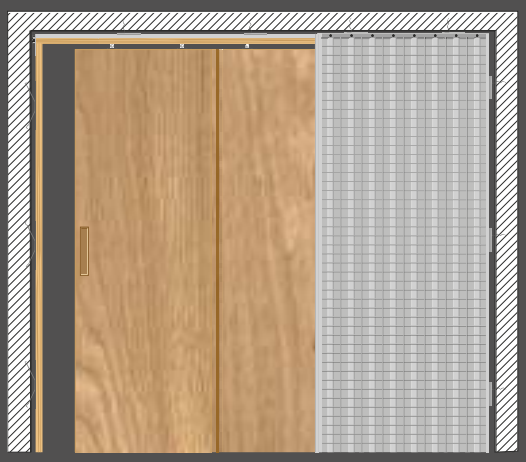



• Gesso

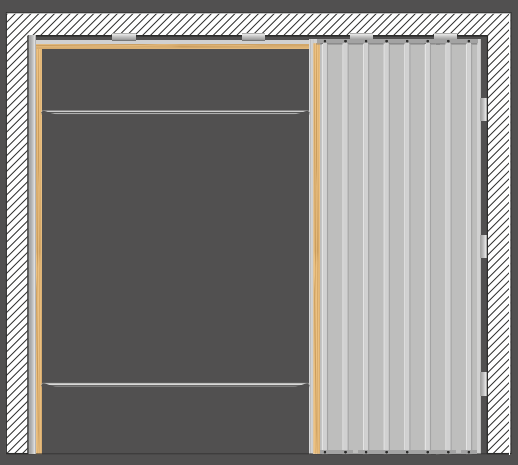

Estrutura paralelo em reboco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo, conseguindo um espaça de abertura de uma porta se fechem as duas.

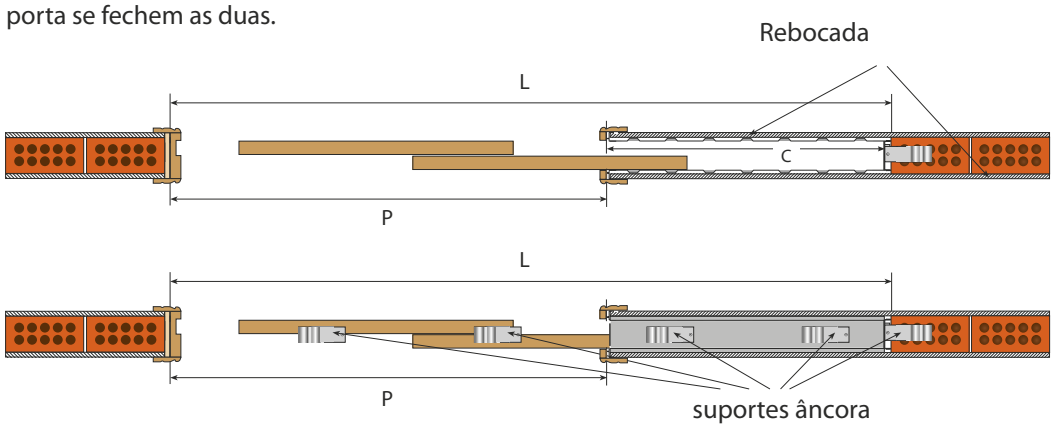

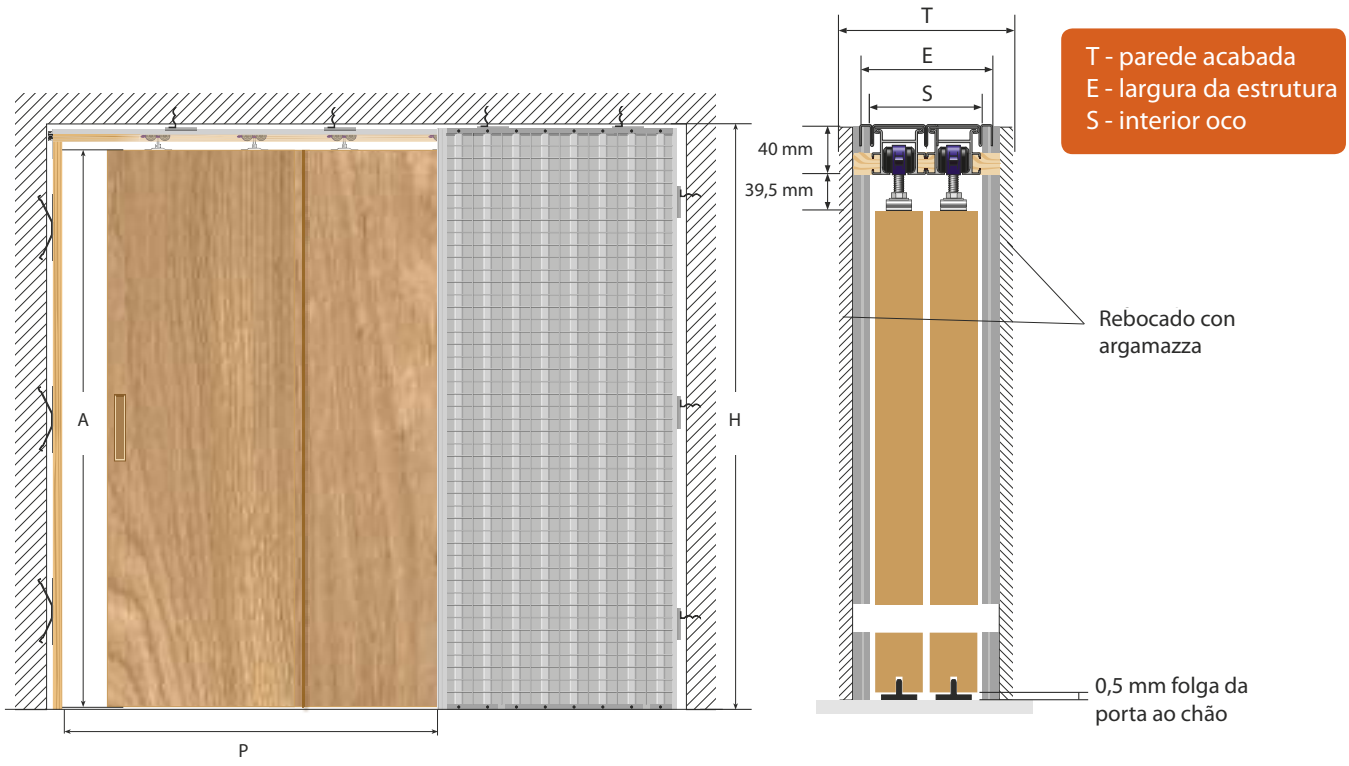

Para espaços de construção em tijolo, quando se necessitam de portas de correr em paralelo para cobrir um espaço amplo.


Referencia	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessure em mm.			
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
800 (400+ 400)	730	1250	2000	2100				
1000 (500+ 500)	930	1550	2100	2200	116		150	40
1200 (600+ 600)	1130	1850	2200	2300				
1400 (700+ 700)	1330	2150	2300	2400				
1500 (750+ 750)	1430	2300	2400	2500				
1600 (800+ 800)	1530	2450	2500	2600				
1800 (900+ 900)	1730	2750						
2000 (1000+ 1000)	1930	3050						
2200 (1100+ 1100)	2130	3350						
2400 (1200+ 1200)	2330	3650						


ATENÇÃO:
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura paralelo em gesso

Estruturas que guardam duas portas em paralelo, conseguindo um espaça de abertura de uma porta se fechem as duas.

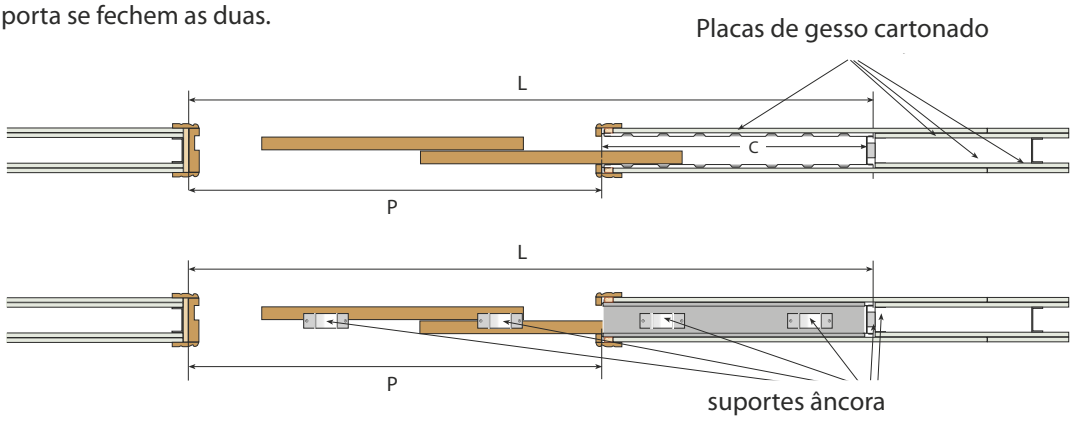

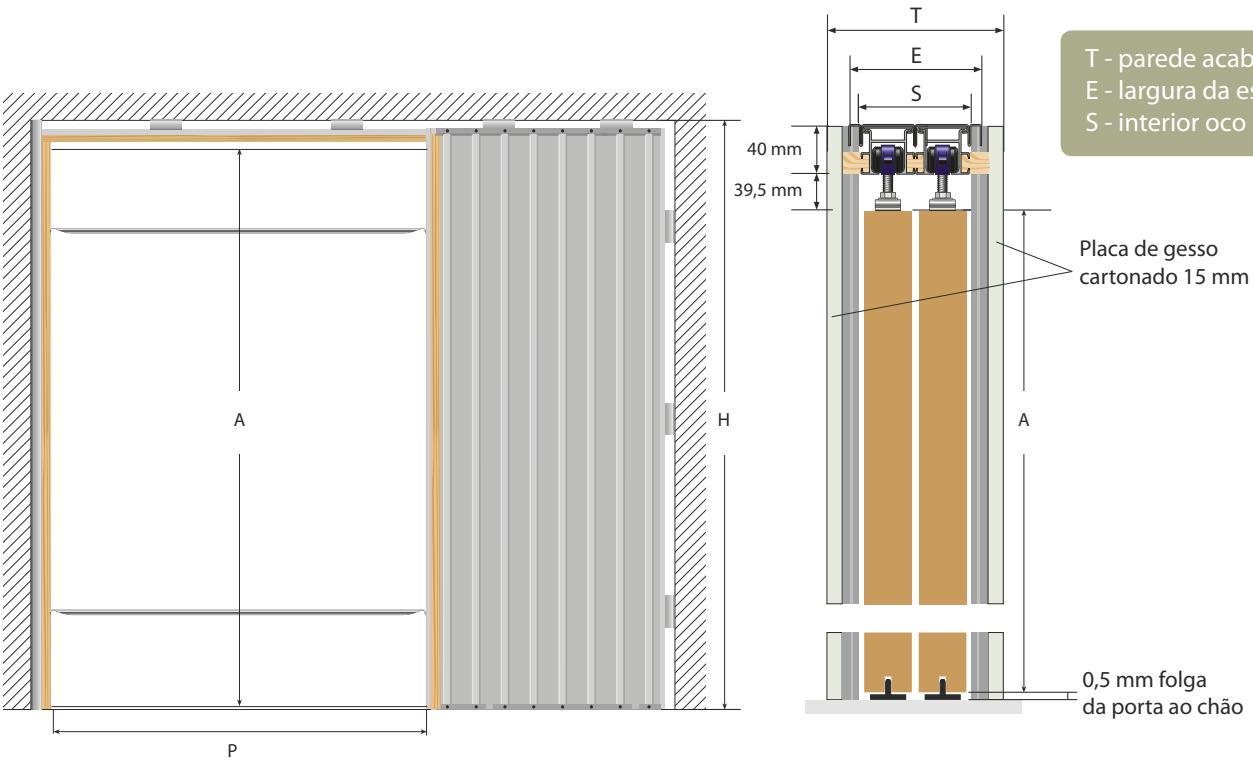

Para espaços de construção em gesso, quando se necessitam de portas de correr em paralelo para cobrir um espaço amplo.

Referencia	Largura em mm.	
Armação	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
800 (400+ 400)	730	1250
1000 (500+ 500)	930	1550
1200 (600+ 600)	1130	1850
1400 (700+ 700)	1330	2150
1500 (750+ 750)	1430	2300
1600 (800+ 800)	1530	2450
1800 (900+ 900)	1730	2750
2000 (1000+ 1000)	1930	3050
2200 (1100+ 1100)	2130	3350
2400 (1200+ 1200)	2330	3650

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600


Espessure em mm.			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espesura max.. Folha
116		165	40

ATENÇÃO:
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40mm

Portas espessura máxima 40 mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Paralelo Duplo ECY

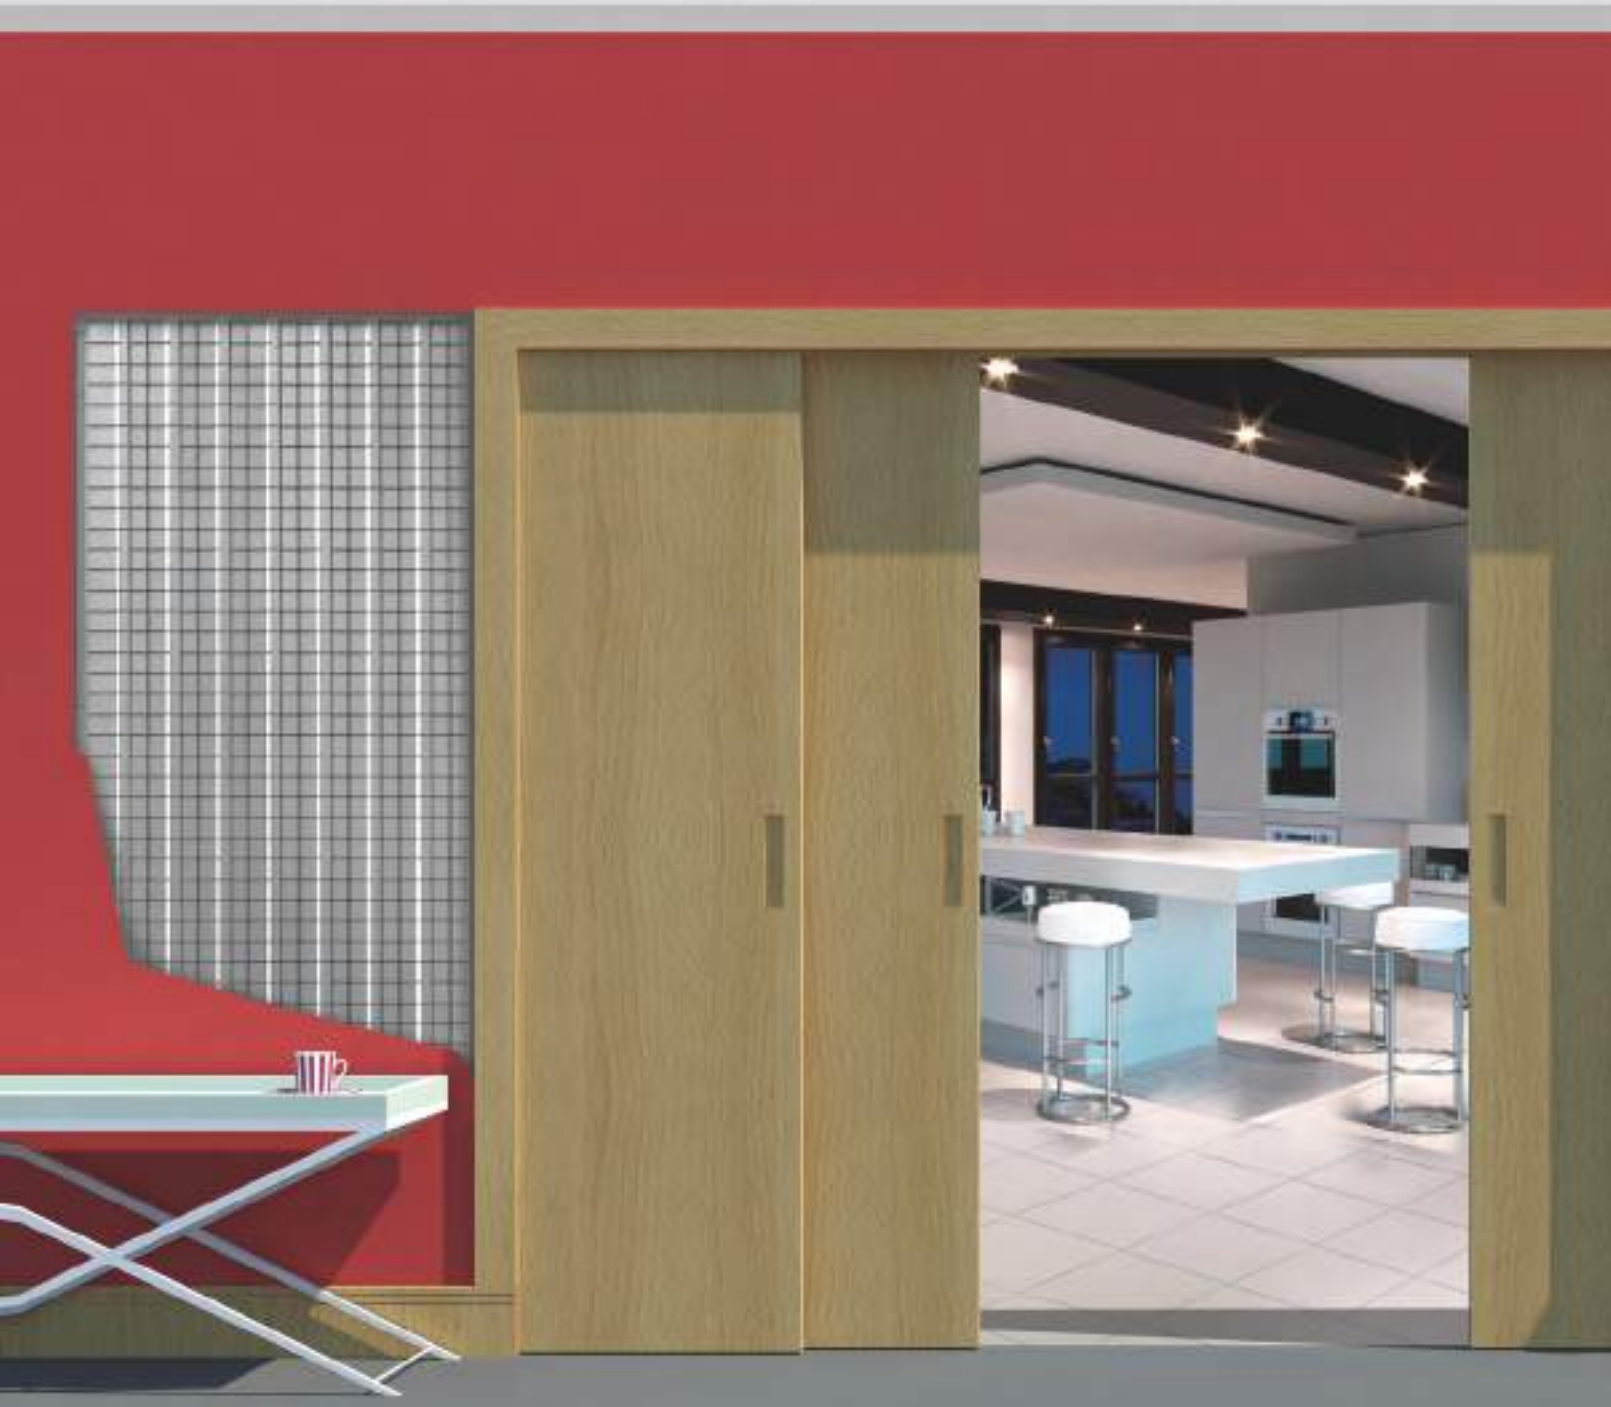




• Reboco




• Gesso

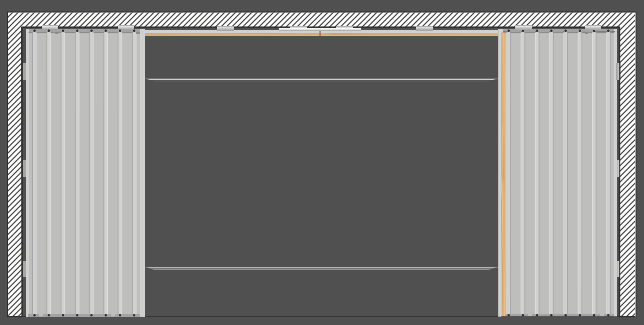


Estrutura Paralelo Duplo Rebocada

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo e portas duplas (umas em frente de outras). Deste modo consegue-se no espaço de duas folhas um espaço de abertura e fecho de quatro folhas.

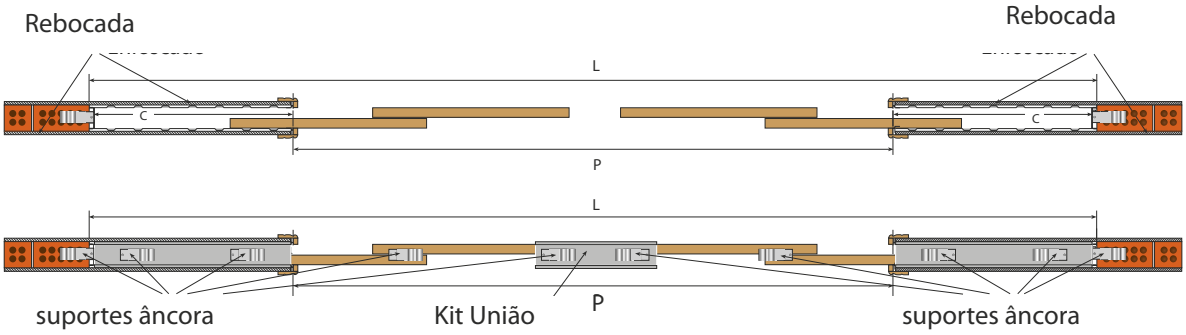

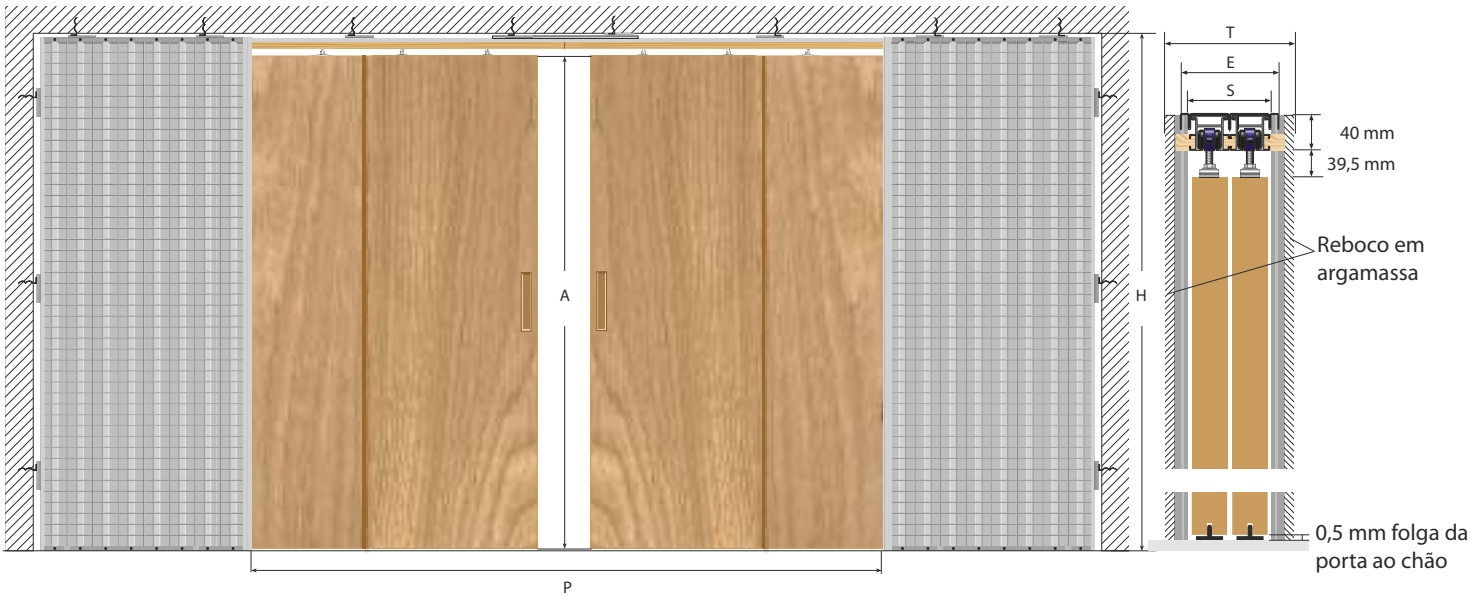

Para espaços de construção em tijolo, onde seja necessário instalar portas deslizantes duplas em paralelo para cobrir um espaço amplo.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
1600 (400x4)	1480	2420
2000 (500x4)	1880	3020
2400 (600x4)	2280	3620
2800 (700x4)	2680	4220
3000 (750x4)	2880	4520
3200 (800x4)	3080	4820
3600 (900x4)	3480	5420

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
116		150	40

ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40 mm.


Portas espessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura Paralelo Duplo e Gesso Cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estruturas que guardam duas portas em paralelo e portas duplas (umas em frente de outras). Deste modo consegue-se no espaço de duas folhas um espaço de abertura e fecho de quatro folhas.

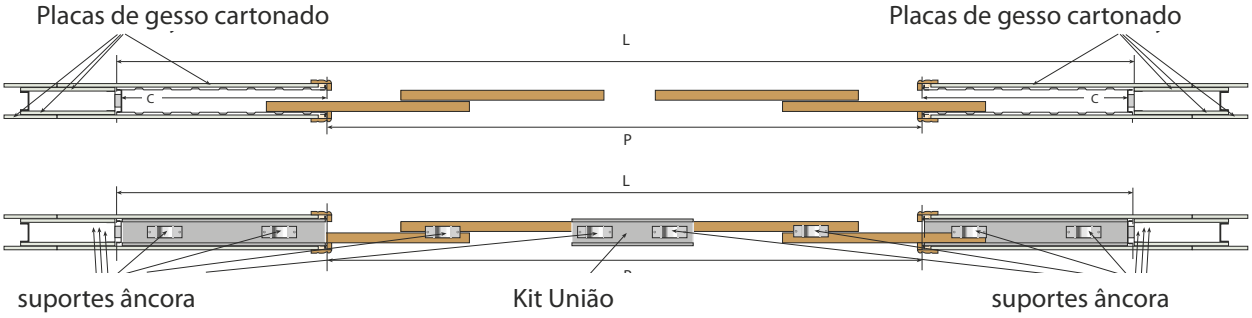

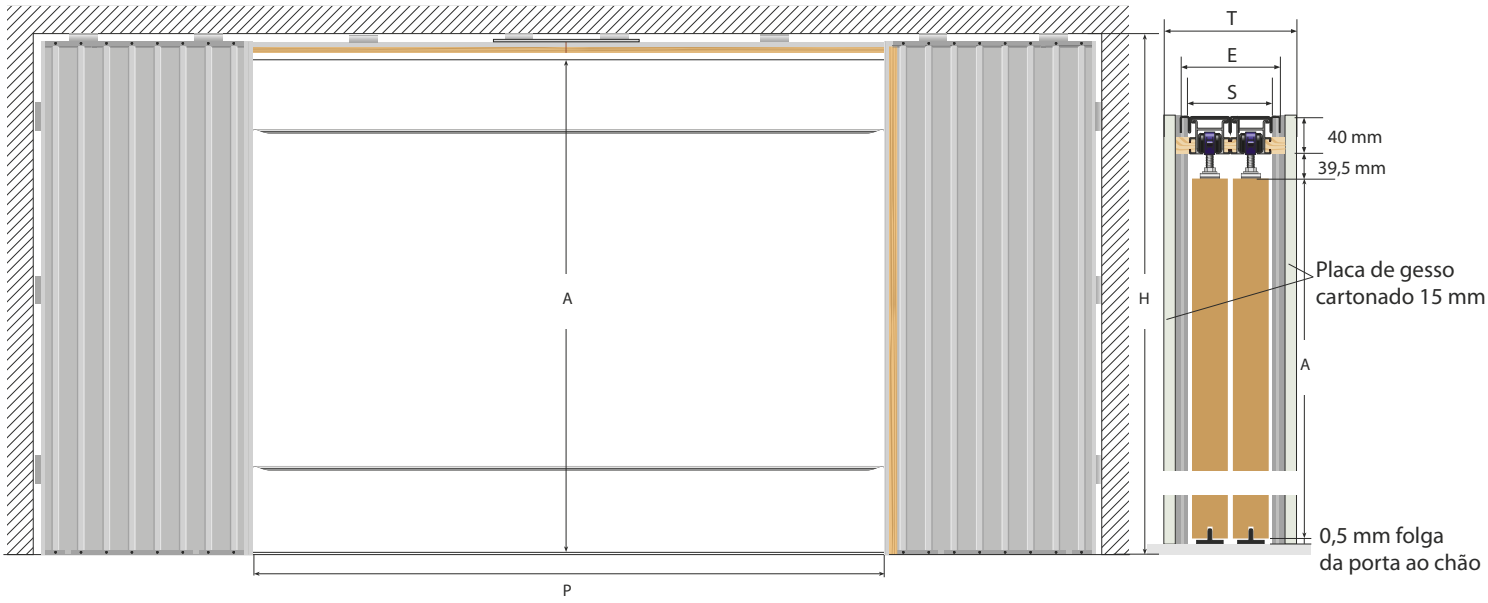

Para espaços de construção em gesso cartonado, onde seja necessário instalar portas deslizantes duplas em paralelo para cobrir um espaço amplo.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
1600 (400x4)	1480	2420
2000 (500x4)	1880	3020
2400 (600x4)	2280	3620
2800 (700x4)	2680	4220
3000 (750x4)	2880	4520
3200 (800x4)	3080	4820
3600 (900x4)	3480	5420

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
116		165	40

ATENÇÃO
Indicado para portas lisas, espessura máxima 40 mm.

Portas espessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Bilateral ECY






• Reboco

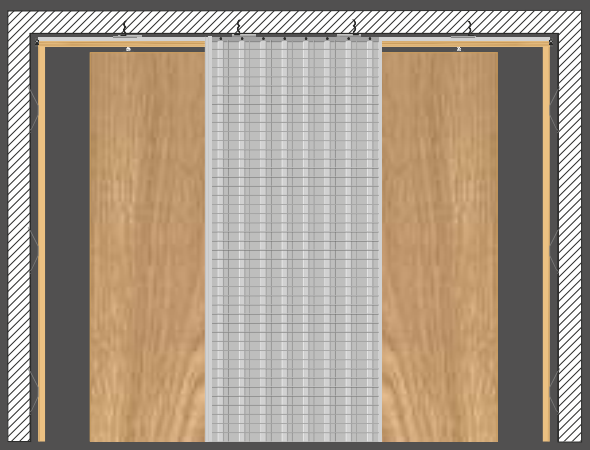


• Gesso

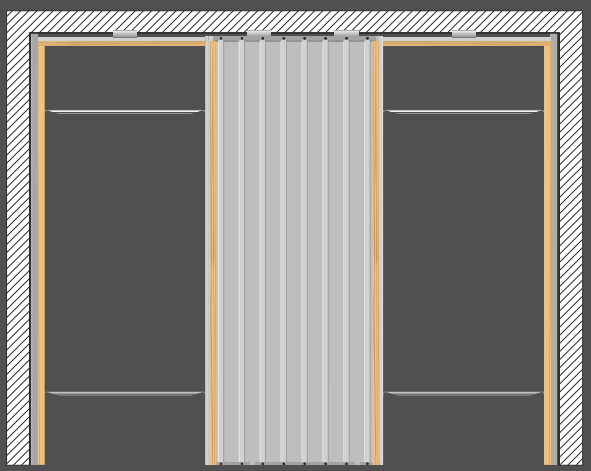


Estrutura Bilateral Rebocado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Numa estrutura guardam-se duas portas independentes; uma porta abre para a esquerda e a outra para a direita, deste modo utiliza-se menos divisória útil. Estas estruturas guardam duas portas em paralelo, conseguindo-se assim no espaço de uma folha um espaço de abertura e fecho de duas folhas.

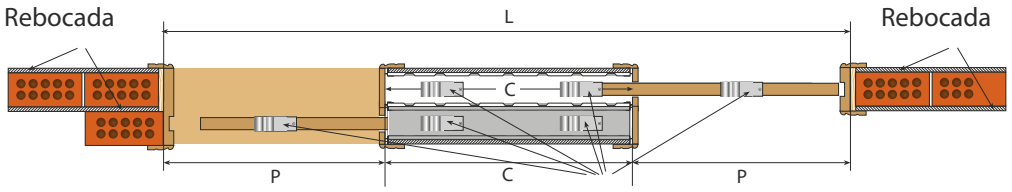

suportes âncora

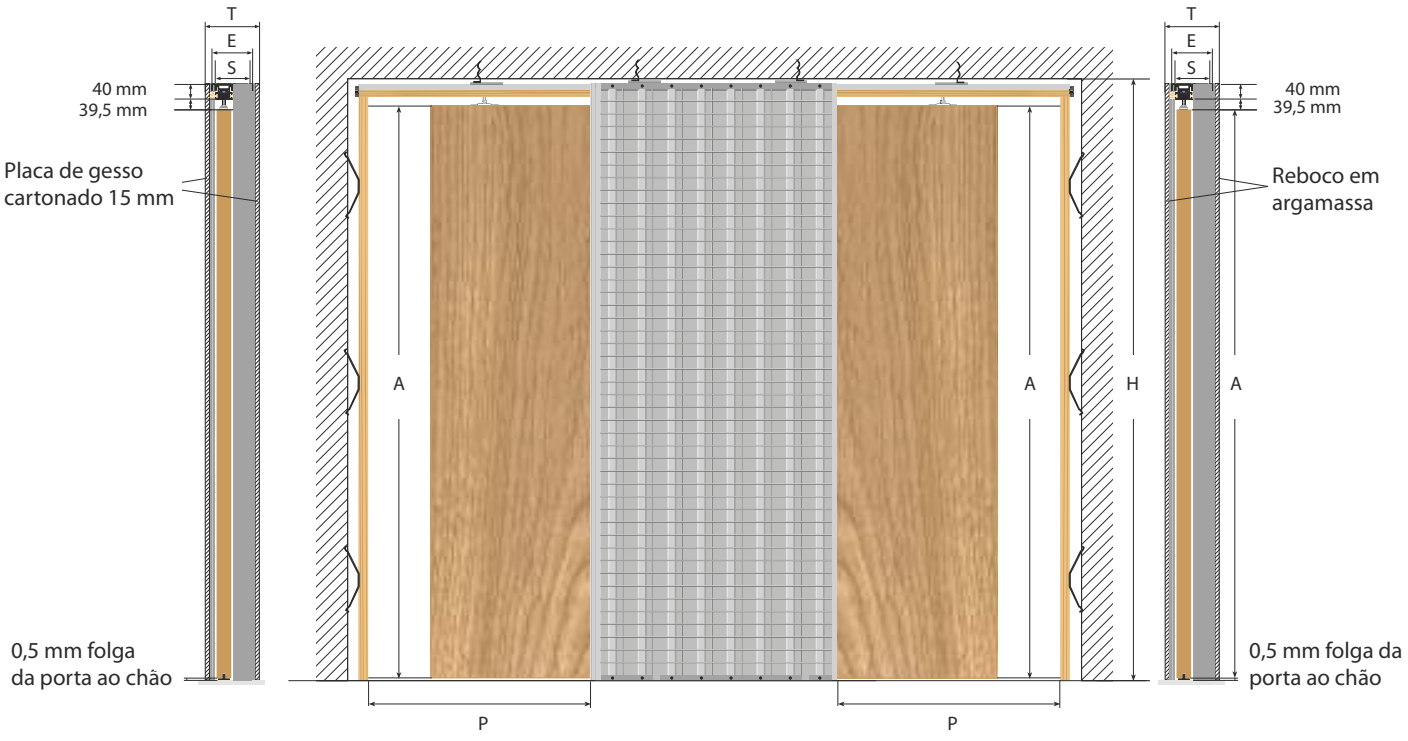

Como as portas não se encontram no mesmo plano podemos eleger o posicionamento das portas.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
1200 (600+ 600)	575	1950
1400 (700+ 700)	675	2250
1500 (750+ 750)	725	2450
1600 (800+ 800)	775	2550
1800 (900+ 900)	875	2850
2000 (1000+ 1000)	975	3150
2200 (1100+ 1100)	1075	3450
2400 (1200+ 1200)	1175	3750


Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600


Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55+55		170	40
69+69		200	55

Estrutura Bilateral Gesso Cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Numa estrutura guardam-se duas portas independentes; uma porta abre para a esquerda e a outra para a direita, deste modo utiliza-se menos divisória útil. Estas estruturas guardam duas portas em paralelo, conseguindo-se assim no espaço de uma folha um espaço de abertura e fecho de duas folhas.

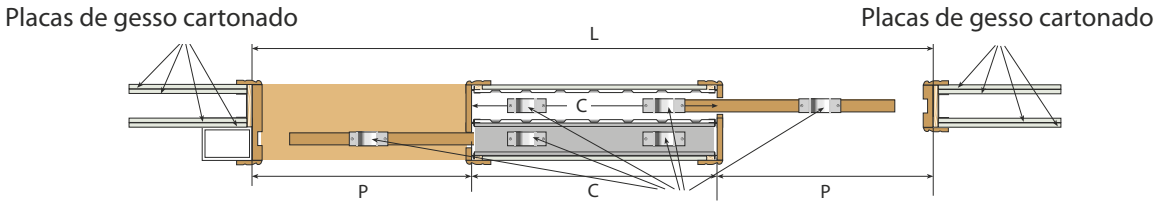

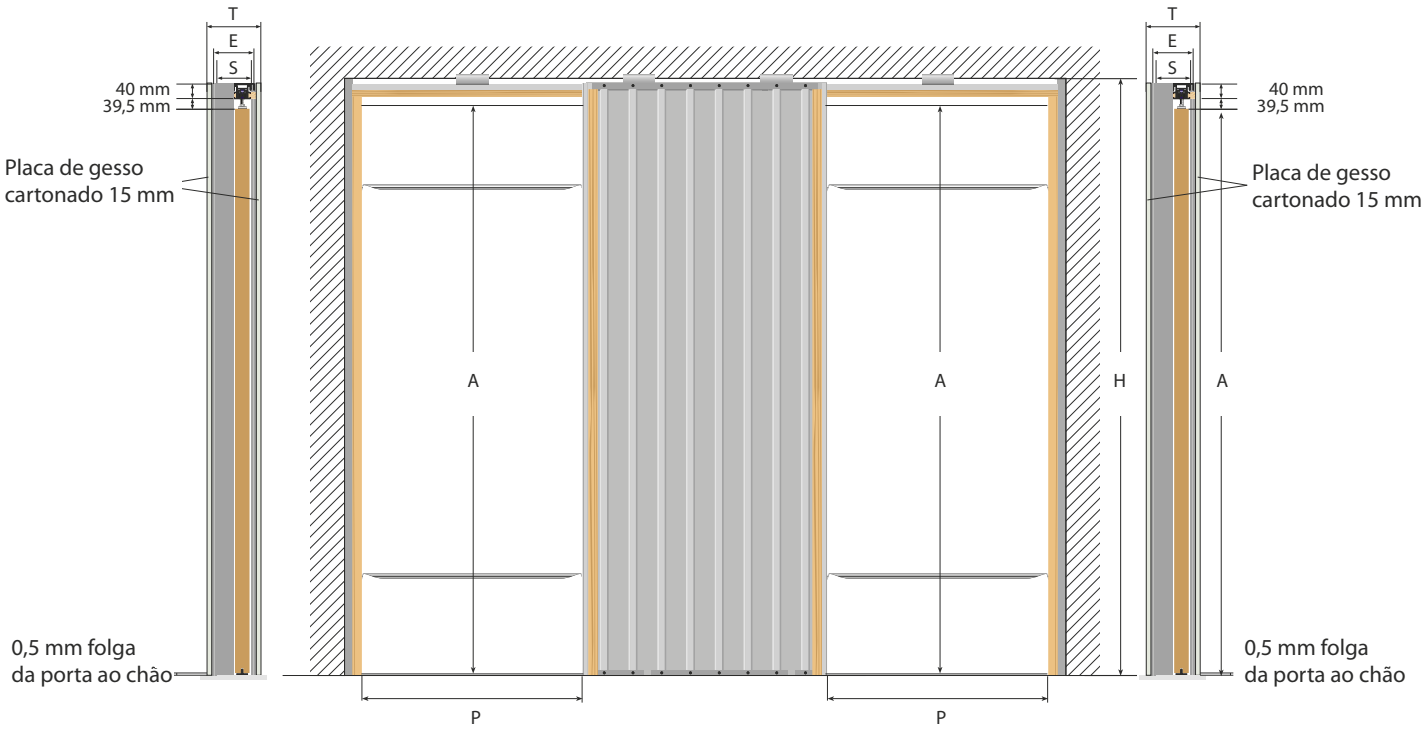

Como as portas não se encontram no mesmo plano podemos eleger o posicionamento das portas.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
1200 (600+ 600)	575	1950
1400 (700+ 700)	675	2250
1500 (750+ 750)	725	2450
1600 (800+ 800)	775	2550
1800 (900+ 900)	875	2850
2000 (1000+ 1000)	975	3150
2200 (1100+ 1100)	1075	3450
2400 (1200+ 1200)	1175	3750

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2100
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55+55		185	40
69+69		215	55

Portas espessura máxima 40 mm

Nova

ECY




Alinhamento da divisória simples


- Com perfis de alumínio alinhados à divisória sem necessidade de usar uniões de madeira.




• Reboco

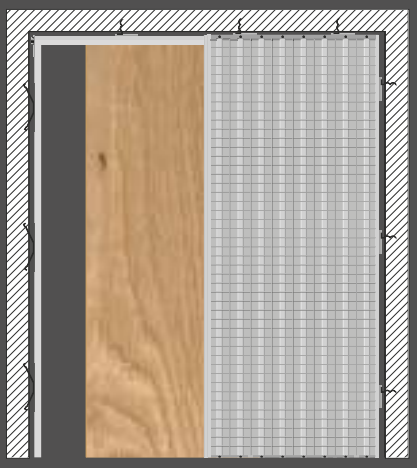


• Gesso

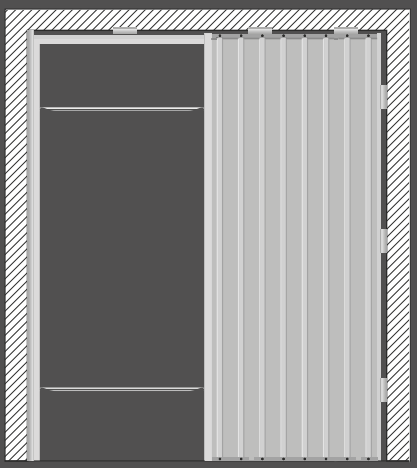


Estrutura alinhamento da divisória simples rebocada

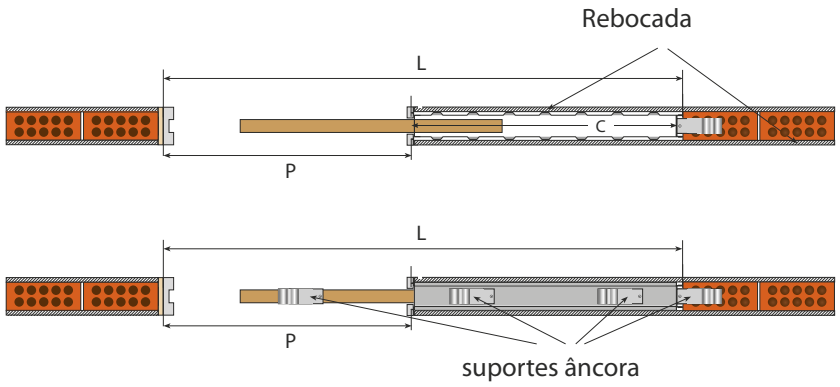

Estrutura simples na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

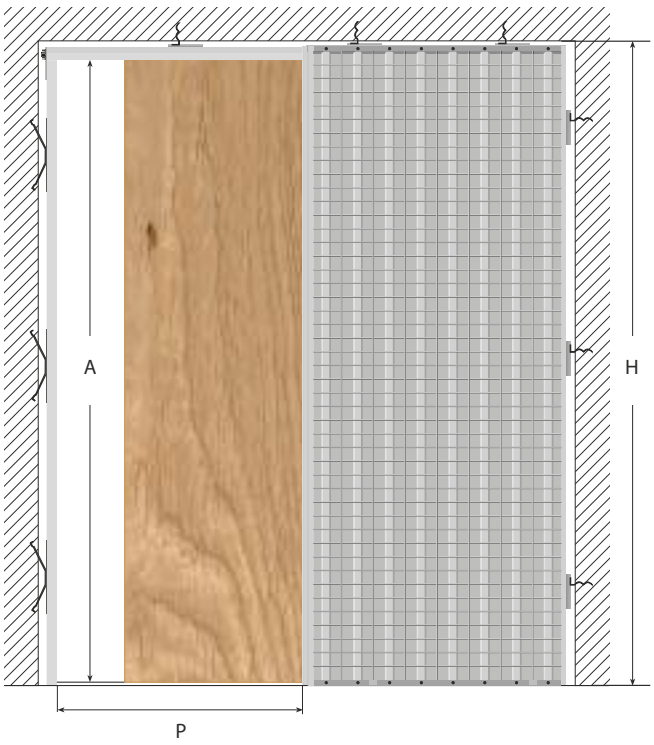

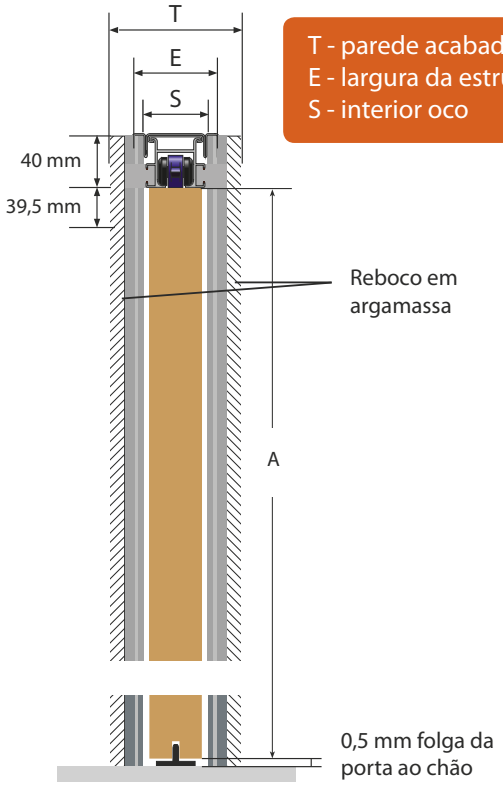

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.
600	575	1300
700	675	1500
750	725	1600
800	775	1700
900	875	1900
1000	975	2100
1100	1075	2300
1200	1175	2500


Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2000	2070
2100	2170
2200	2270
2300	2370
2400	2470
2500	2570

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55	75	106	40
69	90	121	55


Portas espessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura alinhamento da divisória simples em gesso cartonado

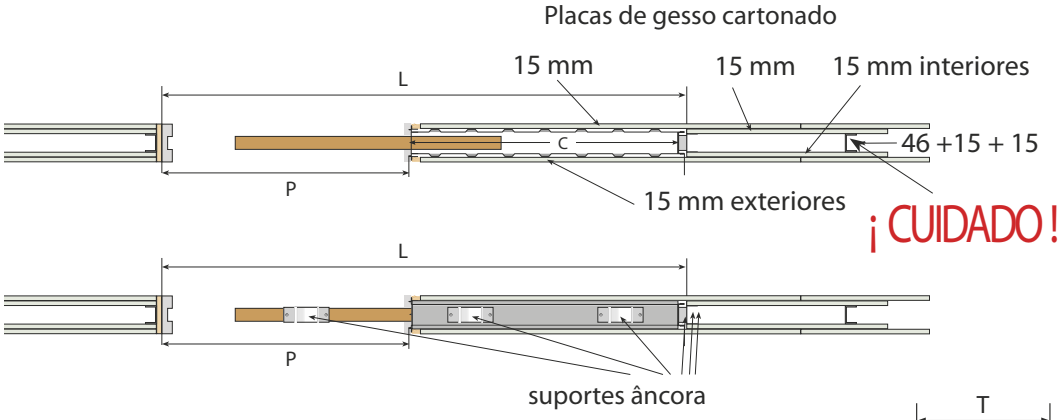

Estrutura simples na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

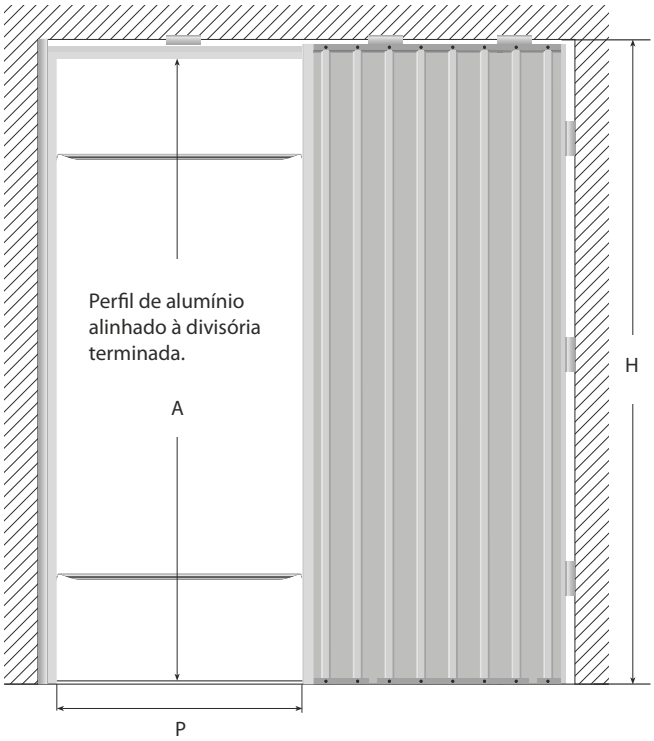

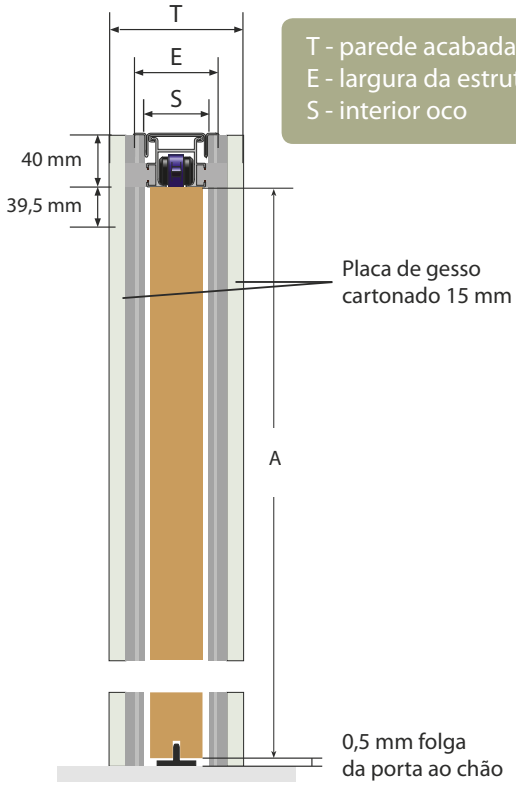

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

PARA ARMAÇÕES NOVAS DEVEM SER FORNECIDAS AS MEDIDAS EXACTAS DA FOLHA

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100
1100	2300
1200	2500

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2100
2100	2180
2200	2270
2300	2370
2400	2470
2500	2570

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55	75	106	40
69	90	121	55

Portas espessura máxima 40 mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Nova Duplo

ECY




Alinhamento divisória dupla


- Os perfis de alumínio devem ficar alinhados à divisória sem necessidade de usar uniões de madeira.



• Reboco

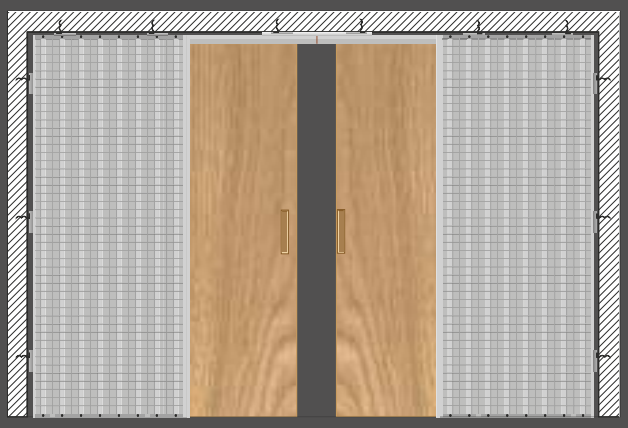


• Gesso

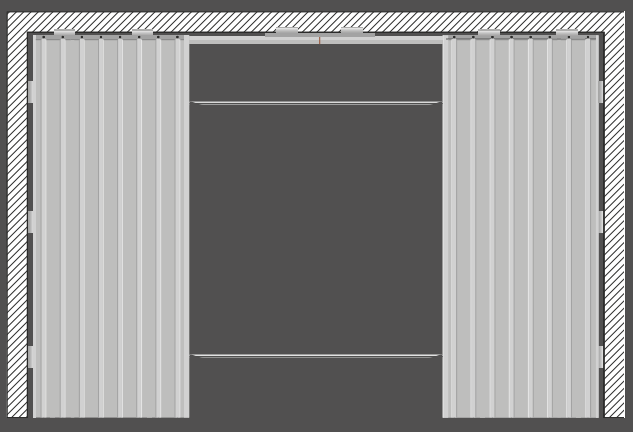

Estrutura alinhamento divisória dupla rebocada

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estrutura dupla na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usadas).

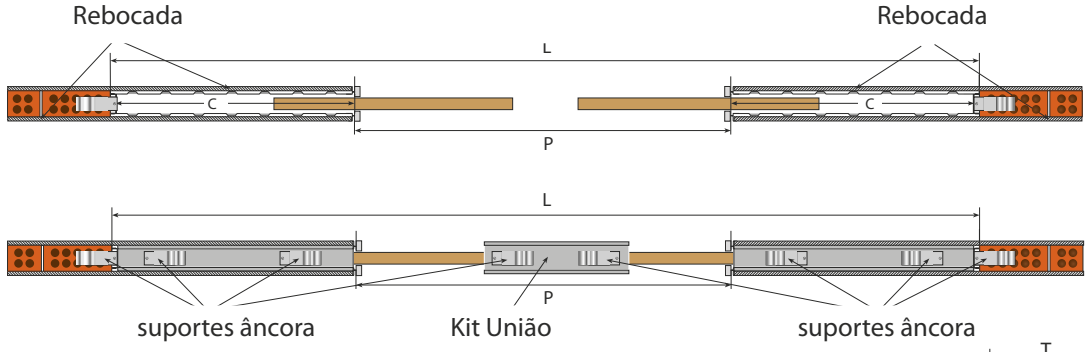



Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm			
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
1200 (600+ 600)	1160	2430	2000	2070				
1400 (700+ 700)	1360	2830	2100	2170	55	75	106	40
1500 (750+ 750)	1460	3030	2200	2270	69	90	121	55
1600 (800+ 800)	1560	3230	2300	2370				
1800 (900+ 900)	1760	3630	2400	2470				
2000 (1000+ 1000)	1960	4030	2500	2570				
2200 (1100+ 1100)	2160	4430						
2400 (1200+ 1200)	2360	4830						


Portas espessura máxima 40 mm


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura alinhamento divisória dupla de gesso cartonado

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estrutura dupla na qual são utilizados perfis de alumínio para conseguir um acabamento final com a divisória (podendo assim prescindir das de madeira, habitualmente usados).

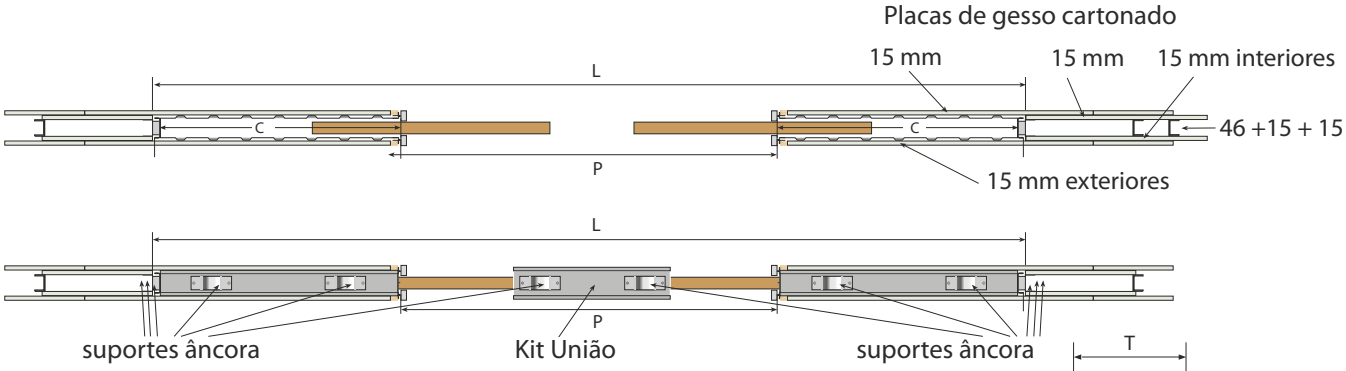

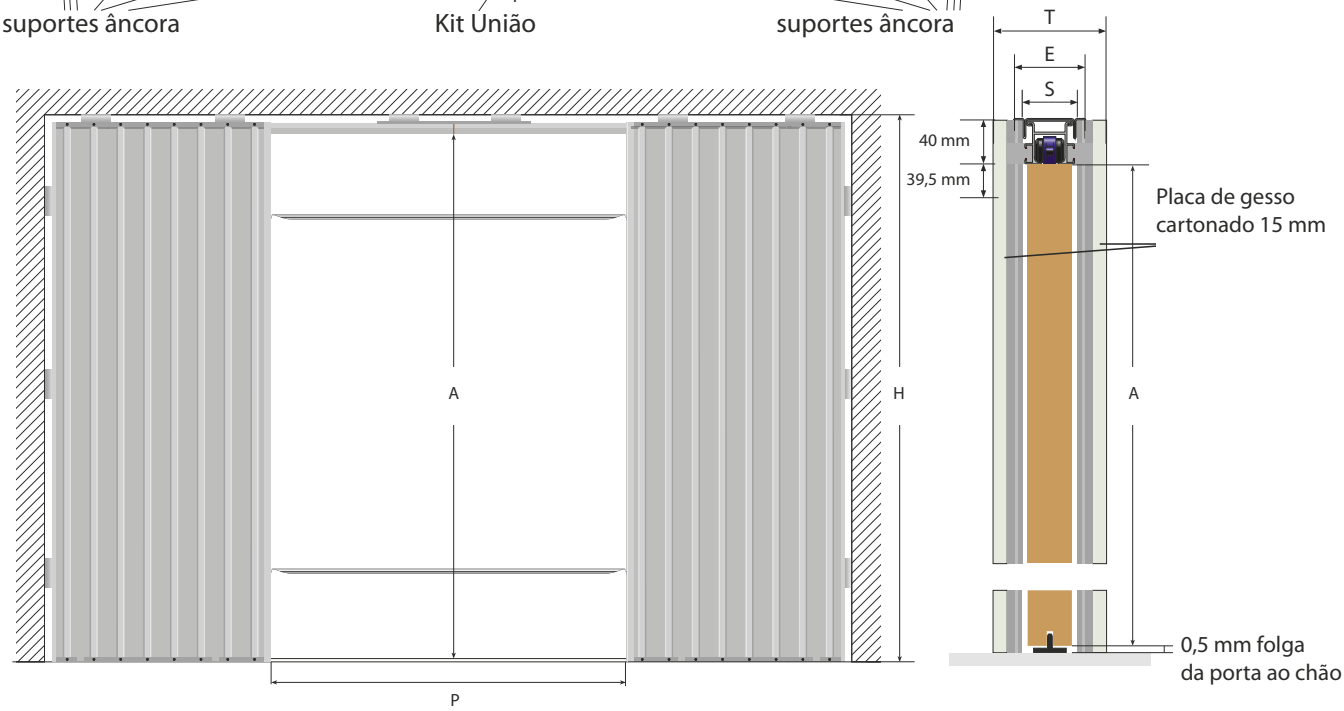

PARA ARMAÇÕES NOVAS DEVEM SER FORNECIDAS AS MEDIDAS EXACTAS DA FOLHA

Para espaços de construção minimalista que requerem construções mais modernas.

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max "L"
1200 (600+ 600)	2520
1400 (700+ 700)	2920
1600 (800+ 800)	3320
1800 (900+ 900)	3720
2000 (1000+ 1000)	4040
2200 (1100+ 1100)	4440
2400 (1200+ 1200)	4840
2600 (1300+ 1300)	5240
2800 (1400+ 1400)	5640
3000 (1500+ 1500)	6040

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2130
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55	75	106	40
69	90	121	55

Portas espessura máxima 40 mm

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Nova MIX ao teto

ECY




Alinhamento divisória Simples ao teto


- Usando um kit de união padrão nos laterais e posicionando um perfil de alumínio alinhado com o teto.




• Reboco

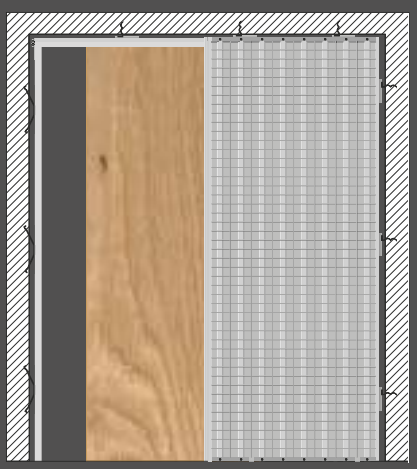


• Gesso

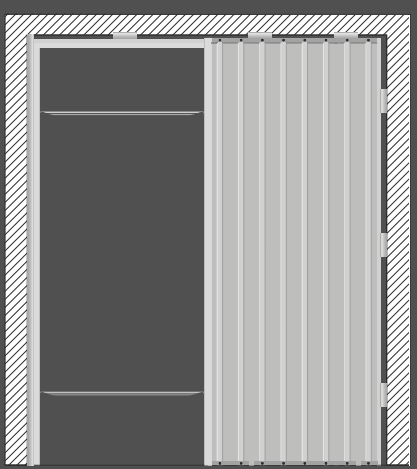


Estrutura alinhamento Nova Mix Teto divisória rebocada

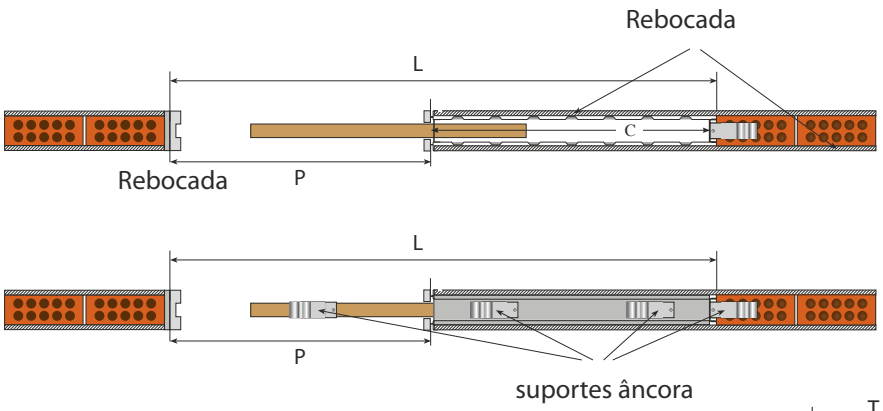

Estrutura da porta até ao teto com acabamento de uniões de madeira nos laterais.

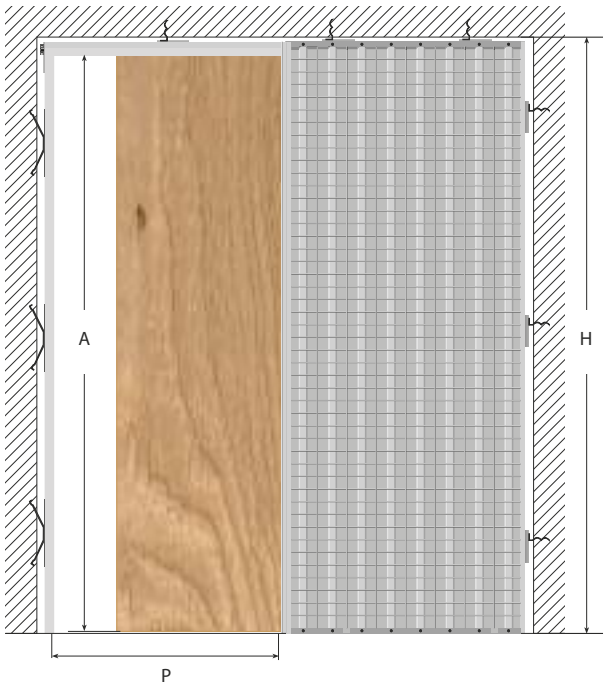

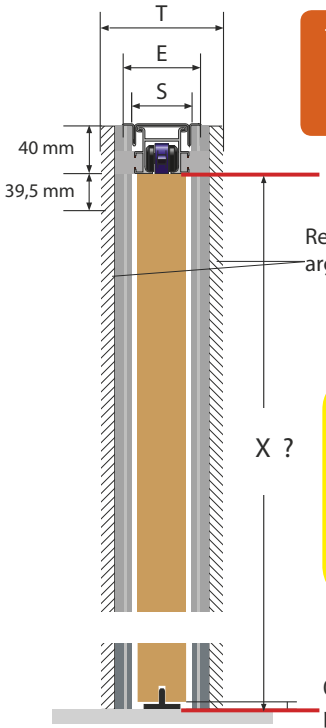

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Medida necessária do chão acabado até à parte inferior da guia.

Para espaços de construção que requerem um aspeto amplo em termos de altura e fecho convencional nos laterais.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
600	575	1300
700	675	1500
750	725	1600
800	775	1700
900	875	1900
1000	975	2100
1100	1075	2300
1200	1175	2500


Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura

ALTURA EXATA DA FOLHA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE


Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
55	75	90	40
69	90	105	55

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Estrutura alinhamento Nova Mix Teto divisória gesso cartonado

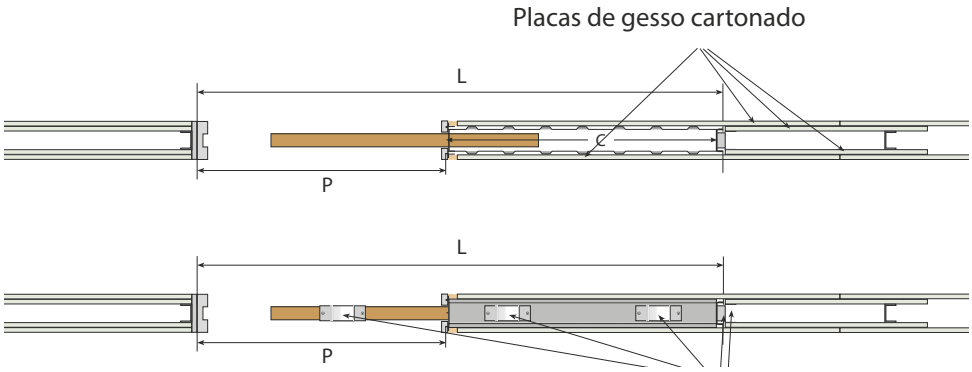

Estrutura da porta até ao teto com acabamento de uniões de madeira nos laterais.

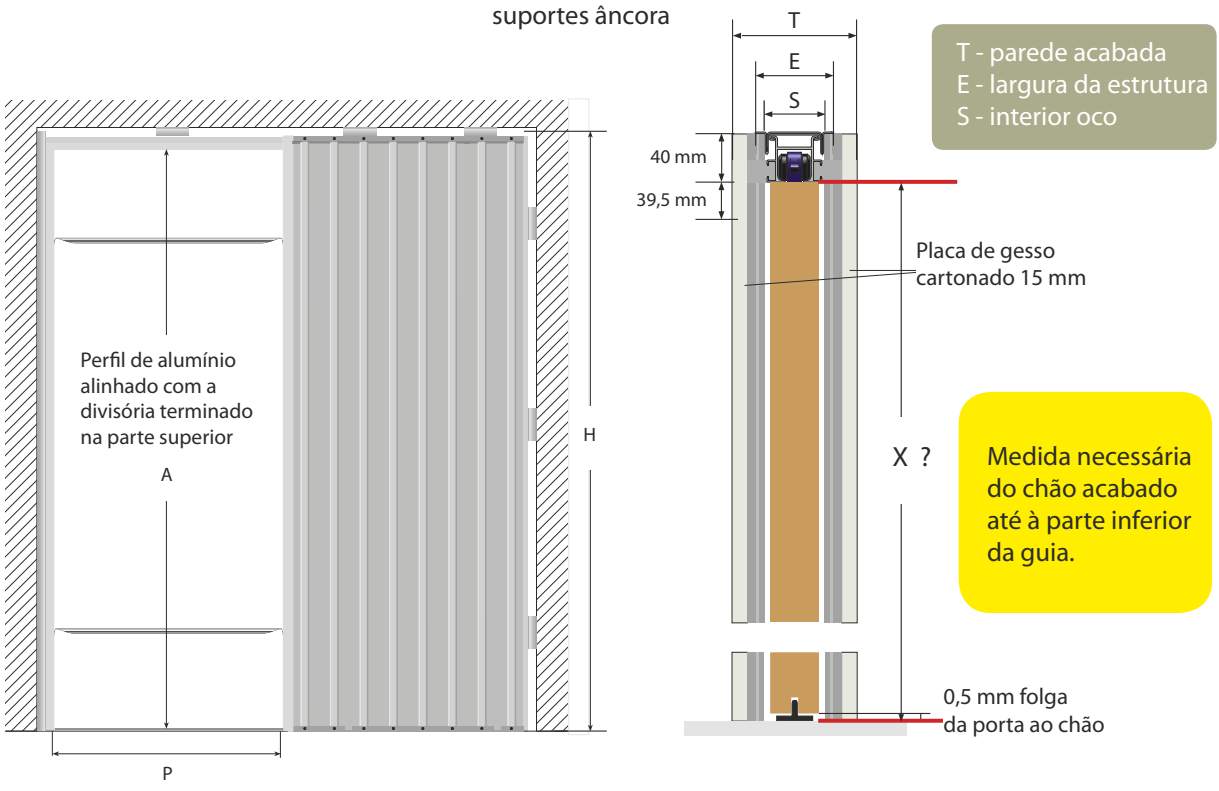

Para espaços de construção que requerem um aspeto amplo em termos de altura e fecho convencional nas laterais.

Referência	Largura em mm.	
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco max "L"
600	575	1300
700	675	1500
750	725	1600
800	775	1700
900	875	1900
1000	975	2100
1100	1075	2300
1200	1175	2500

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura

ALTURA EXATA DA FOLHA DEVE SER FORNECIDA PELO CLIENTE

Espessura em mm			
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
50	70	100	35
55	75	100	40
69	90	120	55

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Universal UCY

Armação desmontável em kit para montagem em obra




- Ideal para espaços reduzidos
- Sistema patenteado desmontável
- Montagem rápida


Sistema desmontável, válido para medidas de porta de 600 até 1000 e duas alturas de 2030 e 2100

NOTA IMPORTANTE: SOMENTE VÁLIDO PARA PAREDES EM GESSO CARTONADO

Armação universal desmontável em kit

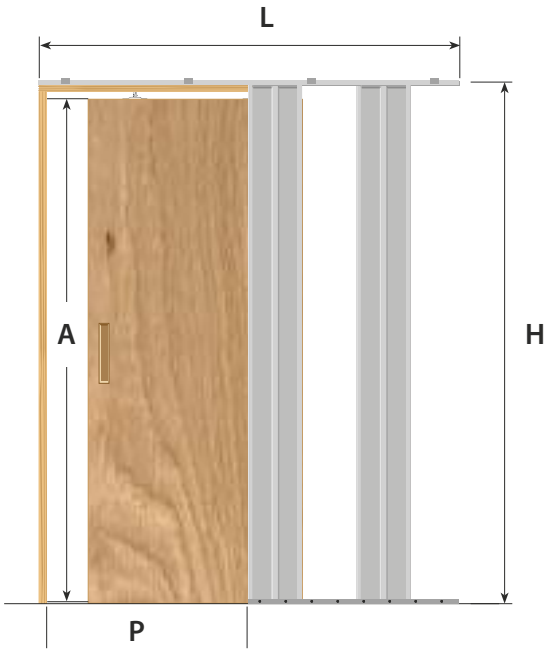

Dimensões PORTA SIMPLES em mm			
Largura em mm.		Altura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
600	1200	2040	2140
		2110	2210
700	1400	2040	2140
		2110	2210
800	1600	2040	2140
		2110	2210
900	1800	2040	2140
		2110	2210
1000	2000	2040	2140
		2110	2210

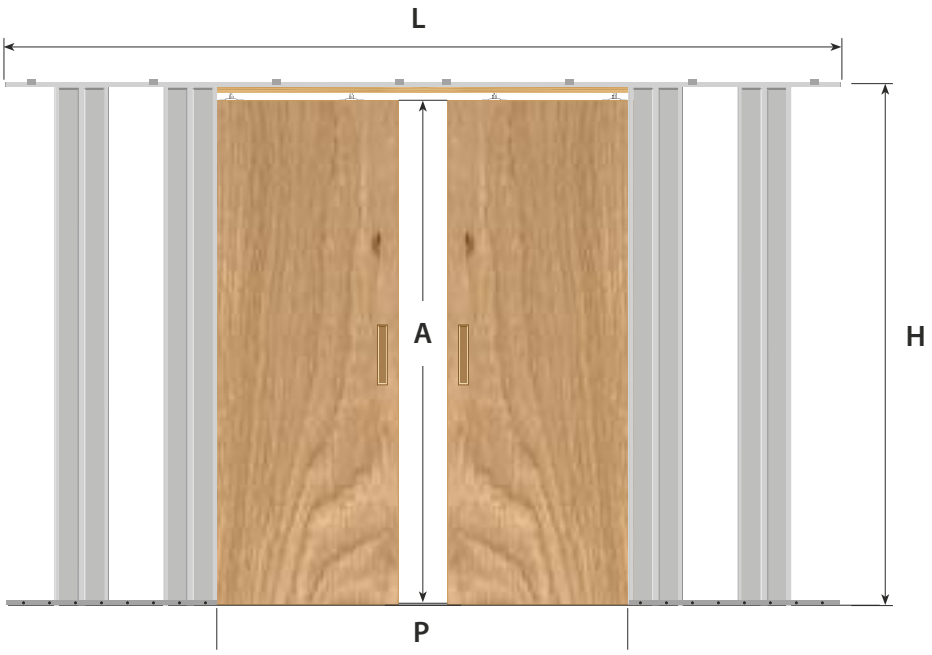


Dimensões PORTA DUPLA em mm			
Largura em mm.		Altura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco max. "L"	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
600+600	2460	2040	2140
		2110	2210
700+700	2860	2040	2140
		2110	2210
800+ 800	3260	2040	2140
		2110	2210
900+900	3660	2040	2140
		2110	2210
1000+1000	4060	2040	2140
		2110	2210

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


Aplicações ECY




Diferentes aplicações que podem ser realizadas com o sistema de portas deslizantes ocultas da Kriket

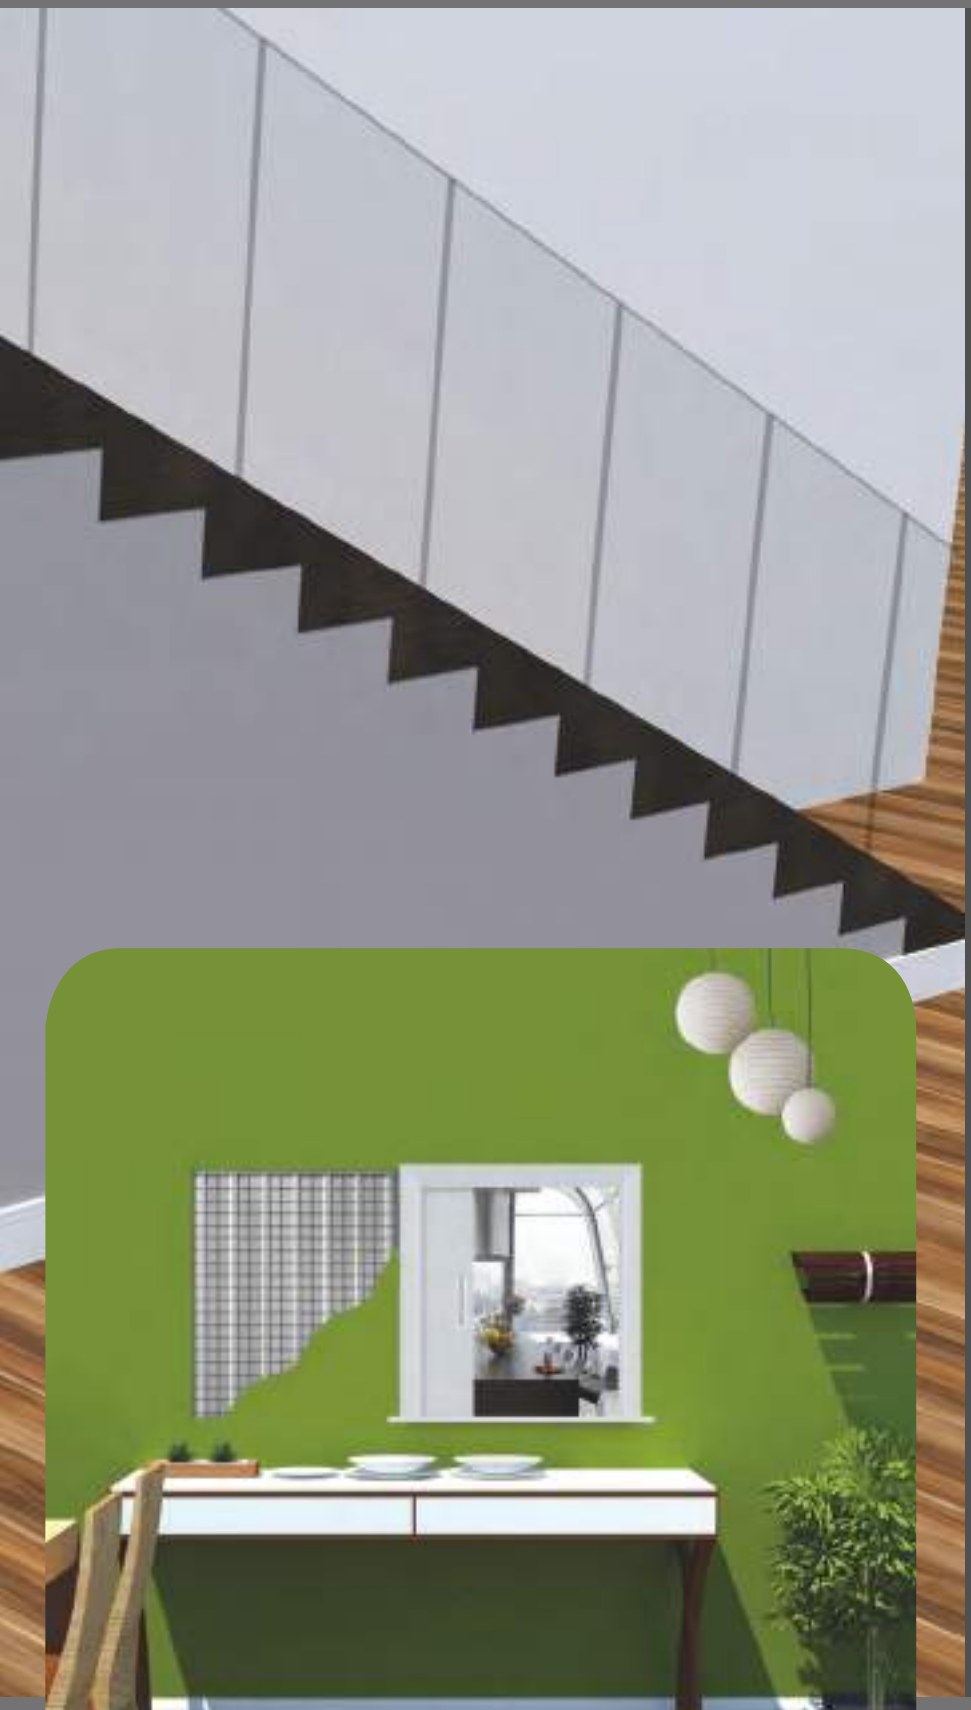

- Reboco

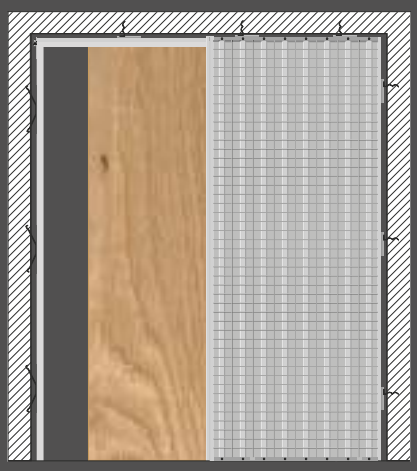


- Gesso

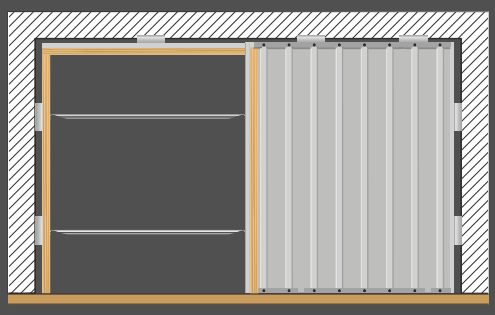


Estrutura escotilho de serviço Reboco

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Exemplo de uma aplicação que pode ser realizada com um sistema de portas deslizantes ocultas da Kriket.

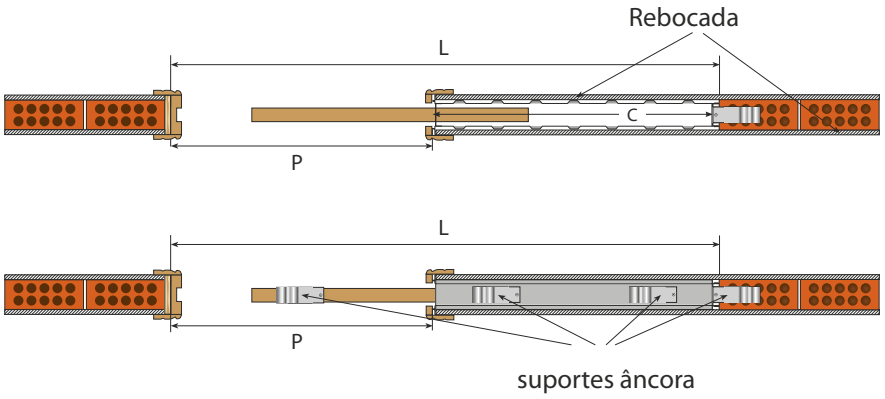

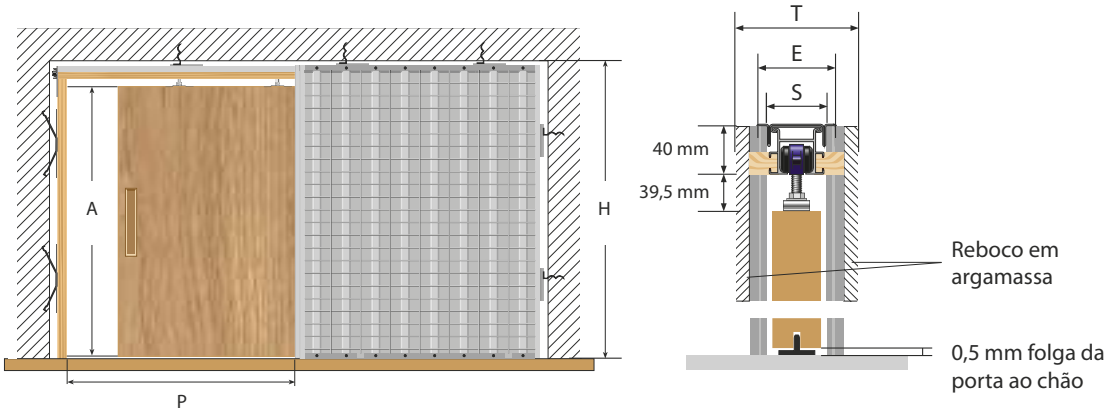

Estas aplicações podem ser realizadas dentro de uns parâmetros de altura, largura e espessura, segundo os requisitos do cliente (consultar).

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm			
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
600	575	1300	2000	2100				
700	675	1500	2100	2200	55	75	90	40
750	725	1600	2200	2300	69	90	105	55
800	775	1700	2300	2400	91	110	125	75
900	875	1900	2400	2500	116	135	150	95
1000	975	2100	2500	2600				
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
1300	1275	2700						
1400	1375	2900						


MEDIDA A FORNECER PELO CLIENTE


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


Estrutura escotilho de serviço Cartonado Gesso

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Exemplo de uma aplicação que pode ser realizada com um sistema de portas deslizantes ocultas da Kriket.

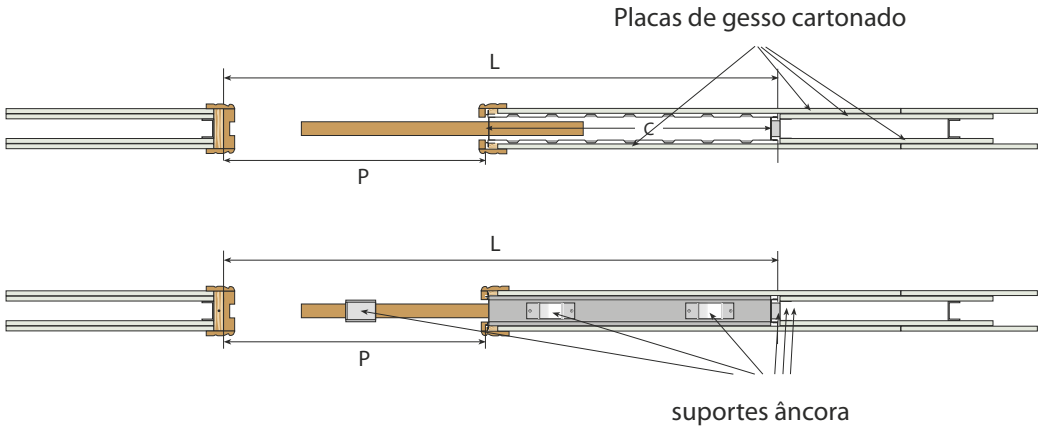

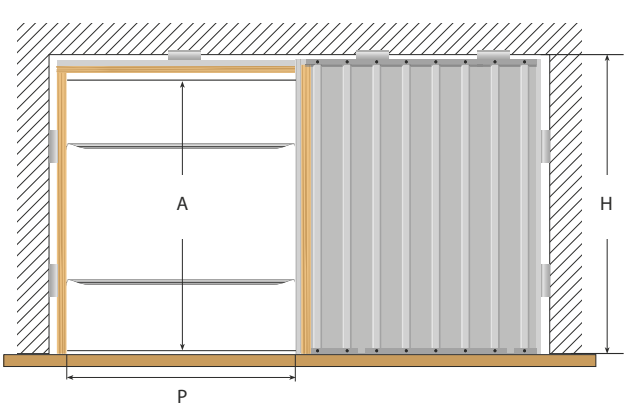

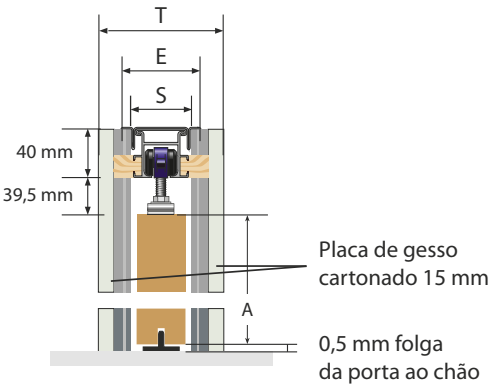

Estas aplicações podem ser realizadas dentro de uns parâmetros de altura, largura e espessura segundo os requisitos do cliente (consultar).

Referência	Largura em mm.		Altura em mm.		Espessura em mm			
ARMAÇÃO	Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.	Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura	Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"	Espessura máx. folha
600	575	1300	2000	2100	50	70	100	35
700	675	1500	2100	2200	55	75	100	40
750	725	1600	2200	2300	69	90	120	55
800	775	1700	2300	2400	91	110	140	75
900	875	1900	2400	2500	116	135	165	95
1000	975	2100	2500	2600				
1100	1075	2300						
1200	1175	2500						
1300	1275	2700						
1400	1375	2900						

MEDIDA A FORNECER PELO CLIENTE

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

Armário aberto
(Walk-in)


ECY




Diferentes aplicações que podem ser realizadas com o sistema de portas deslizantes ocultas da Kriket




• Reboco

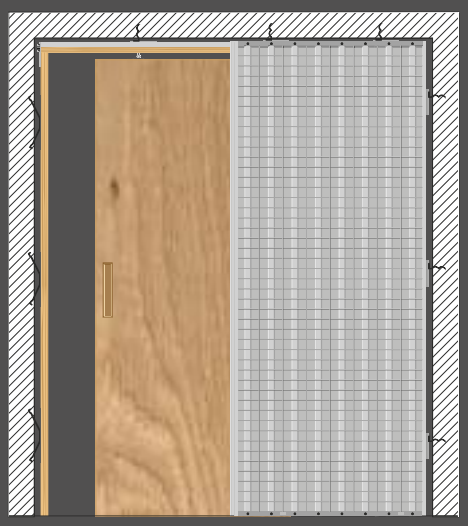


• Gesso

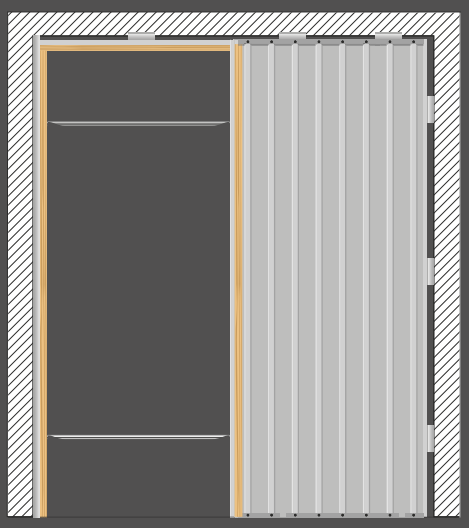


Estrutura simples armário aberto (walk-in) rebocado

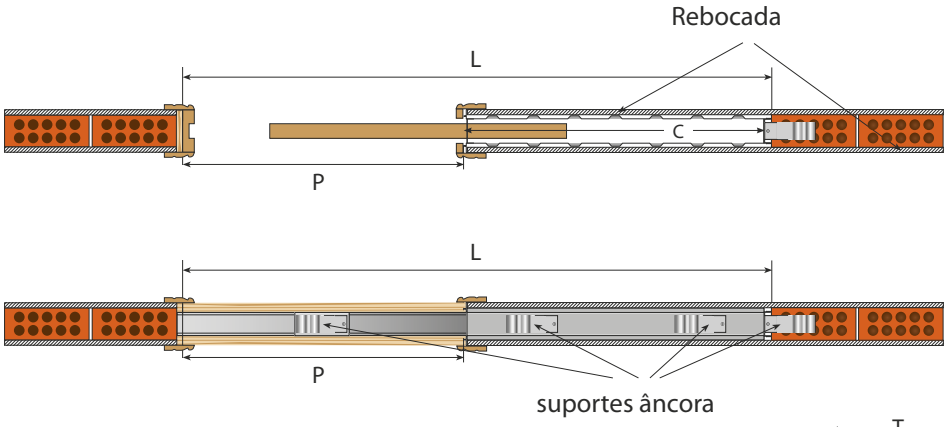

Exemplo de uma aplicação que pode ser realizada com um sistema de portas deslizantes da Kriket.

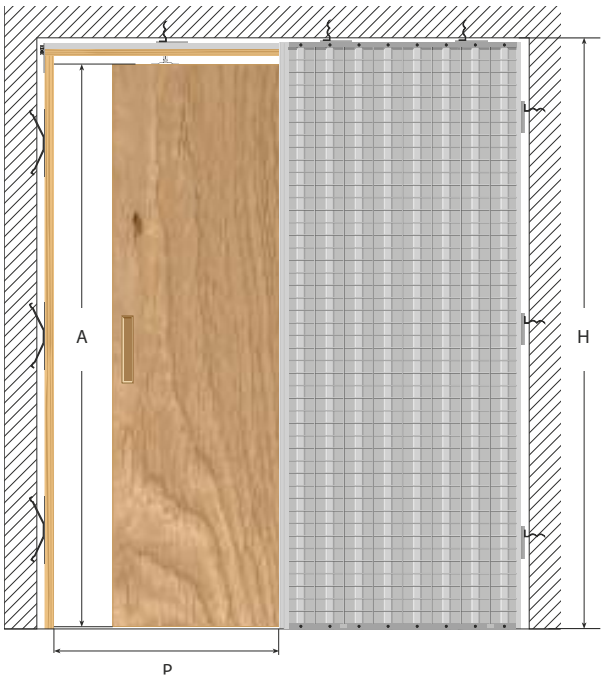

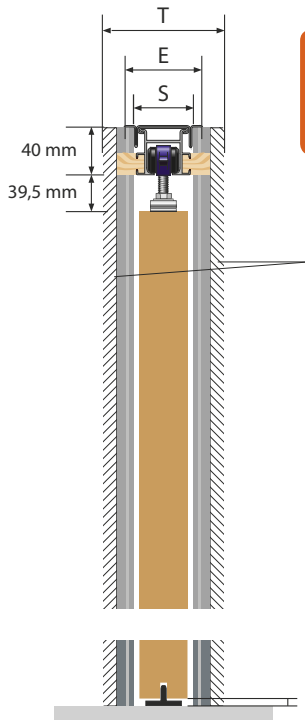

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Estas aplicações podem ser realizadas dentro de uns parâmetros de altura, largura e espessura segundo os requisitos do cliente (consultar).

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.
600	1320
700	1520
800	1720
900	1920
1000	2120
1100	2320
1200	2520
1300	2720
1400	2920
1500	3120


Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2130
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm		
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"
55	90	40
69	105	55
91	125	75
116	150	95

MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.


Estrutura simples armário aberto (walk-in) gesso cartonado


Placas de gesso cartonado

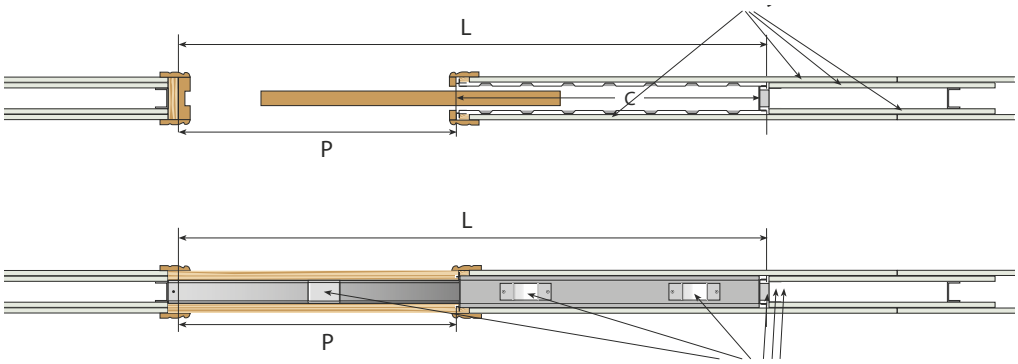

Exemplo de uma aplicação que pode ser realizada com um sistema de portas deslizantes da Kriket.

suportes âncora

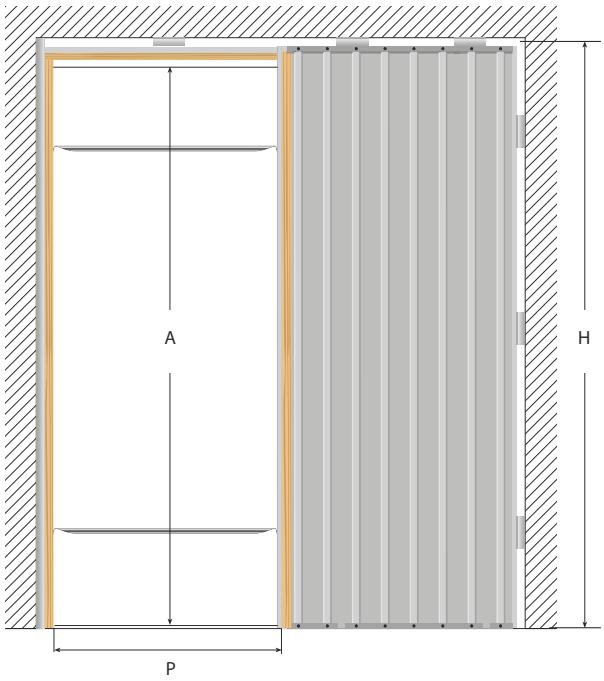

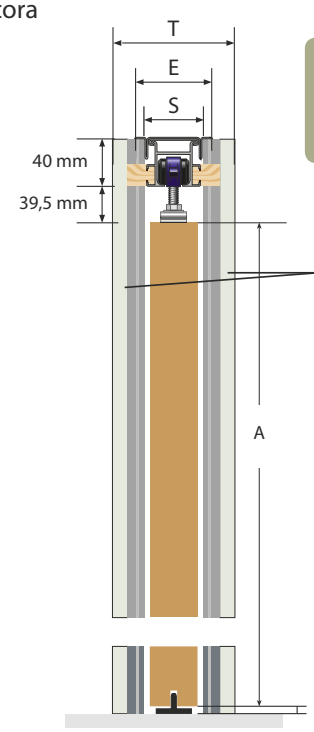

T - parede acabada
E - largura da estrutura
S - interior oco

Placa de gesso cartonado 15 mm

0,5 mm folga da porta ao chão

Estas aplicações podem ser realizadas dentro de uns parâmetros de altura, largura e espessura segundo os requisitos do cliente (consultar).

Largura em mm.	
Passagem "P" + / -	Oco máx. "L" oco máx.
600	1320
700	1520
800	1720
900	1920
1000	2120
1100	2320
1200	2520
1300	2720
1400	2920
1500	3120

Altura em mm.	
Passagem "A" Altura da Porta	Oco max. "H" Altura Estrutura
2030	2130
2100	2200
2200	2300
2300	2400
2400	2500
2500	2600

Espessura em mm		
Medida Interior "S"	Espessura da Estrutura "E"	Parede Acabada "T"
55	100	40
69	120	55
91	140	75
116	165	95


MEDIDAS ESPECIAIS: Consultar.

4 KIT


PORTA DESLIZANTE EXTERNA A PAREDE


Alumínio anodizado a parede
















Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE ALUMÍNIO A PARede

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UD.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

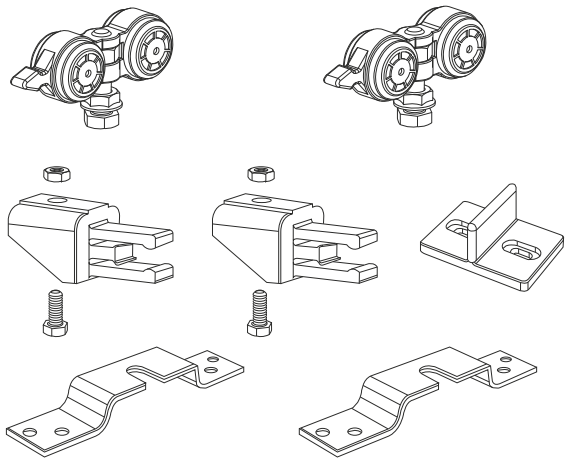


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UD.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO

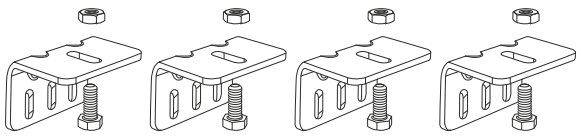


DESCRIÇÃO	UD.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES LATERAIS




DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÕES LATERAIS	2

GUARNIÇÃO FRONTAL

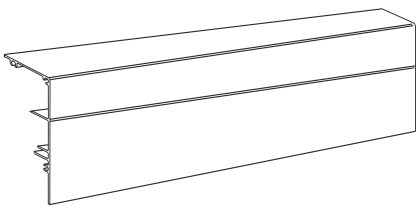

DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÃO de alumínio a parede 2 metros	1

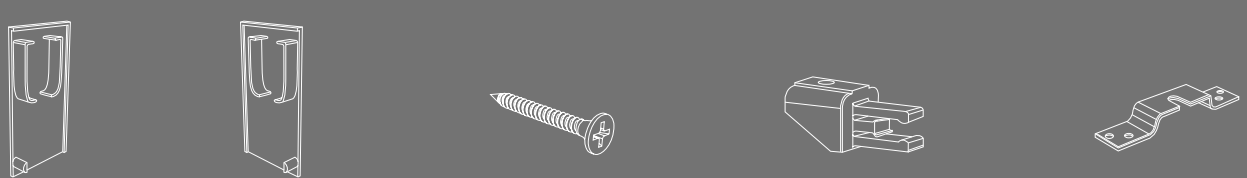


4 KIT


PORTA DESLIZANTE EXTERNA AO TETO


Alumínio anodizado ao teto
















Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE ALUMÍNIO AO TETO

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UD.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

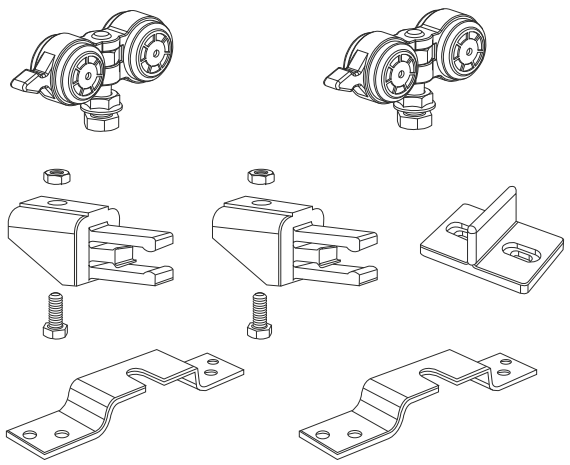


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UD.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

GUARNIÇÃO ALUMÍNIO PARA GUIA






DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÕES ALUMÍNIO PARA GUIA COM SISTEMA DE ENCAIXE DE 2 METROS	1

GUARNIÇÕES LATERAIS MADEIRA



DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÕES LATERAIS	2



4 KIT

PORTA DESLIZANTE EXTERNA A PAREDE

Madeira Branca/Carvalho




MADEIRA BRANCA




REF. KIT BRANCO



MADEIRA CARVALHO


REF. KIT CARVALHO




Elementos Kit PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE MADEIRA A PARETE

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UD.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

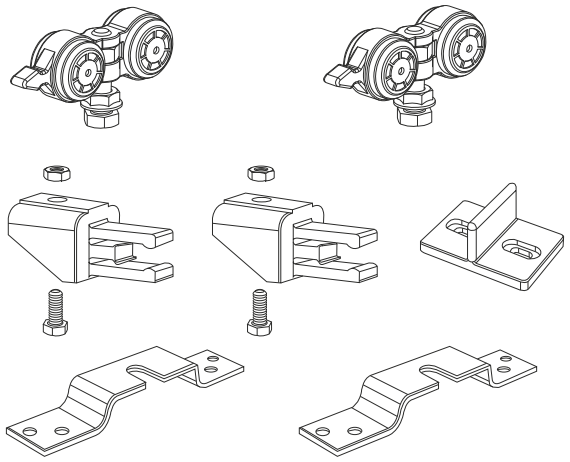


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UD.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

CLIPE FIXAÇÃO TAPETE

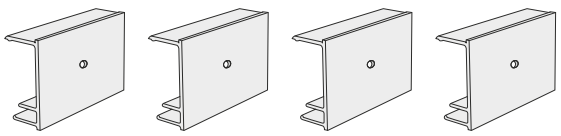


DESCRIÇÃO	UD.
CLIPE FIXAÇÃO ACABAMENTO COM GUIA	4

CONJUNTO ESQUADRIAS FIXAÇÃO

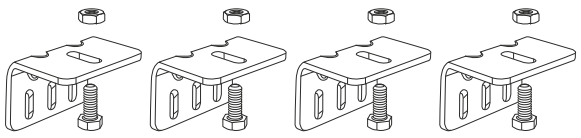


DESCRIÇÃO	UD.
ESQUADRIAS DE FIXAÇÃO GUIA PAREDE	4

GUARNIÇÕES FRONTAL E LATERAIS

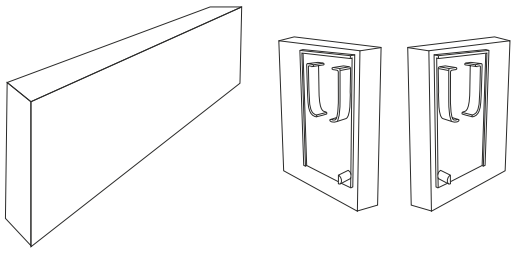


DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÃO FRONTAL madeira 2 metros	1
GUARNIÇÕES LATERAIS madeira	2

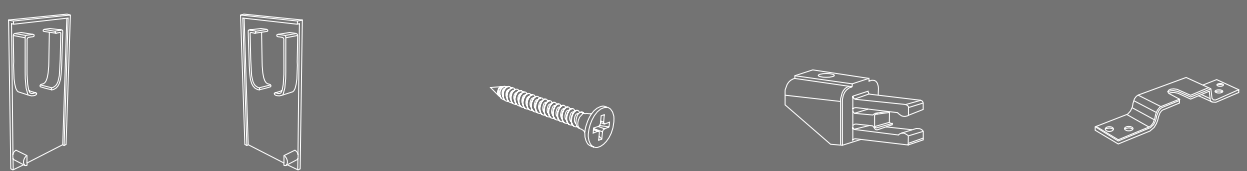


KIT PORTA DESLIZANTE EXTERNA Madeira com batente




SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL PARA A GUIA





GUARNIÇÃO HORIZONTAL



BATENTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL

UNIÕES DE BORRACHA E ESCOVA VEDAÇÃO






GUARNIÇÃO VERTICAL


ELEMENTOS KIT PORTA DESLIZANTE EXTERNA DE MADEIRA COM JUNTAS

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	UD.
GUIA ALUMÍNIO 2 metros	1

KIT CALHA

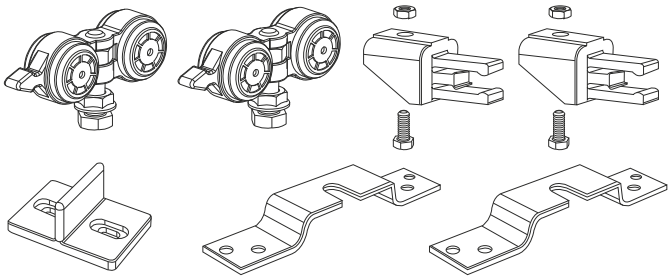


DESCRIÇÃO KIT CALHA	UD.
ROLAMENTOS	2
TRAVÃO	2
GUIA CHÃO	1
SUPORTE PORTA SUPERIOR	2

SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA




DESCRIÇÃO	UD.
SUPORTE PARA GUIA DE MADEIRA LAMELADA NATURAL 2 metros	1

BATENTES DE MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UD.
BATENTE LATERAL MADEIRA LAMELADA NATURAL 2,20 metros	1

GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA NATURAL HORIZONTAL 2 metros	1

GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	UD.
GUARNIÇÃO MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL 2 metros	1

KIT

PORTA DESLIZANTE VIDRO E MADEIRA



Kit para portas deslizantes "Portas de Vidro e Madeira"



Corrediça Vidro
Kit CC 01

UD
2



Suporte Tubo Parede
Kit C 07

OPCIONAL



Suporte Tubo
Kit C 02

UD
3



União Vidro
Kit C 10

OPCIONAL



Batente Porta Esq.
Kit C 03

UD
1

Chave mestra



UD
1



Batente Porta Dta.
Kit C 04

UD
1



Guia Madeira
Kit MAD 09

UD
1



Guia Vidro
Kit C 05

UD
1



Corrediça Madeira
Kit MAD 08

UD
2



Tampa Tubo
Kit C 06

UD
2




Tubo corrediça
Tubo INOX ø25

UD
2


ELEMENTOS

GUIA PERFIL DE ALUMÍNIO




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUIA ALUMÍNIO MAQUINADA 2 metros	KG02	2 M
GUIA ALUMÍNIO MAQUINADA 3 metros	KG03	3M

KIT CALHA

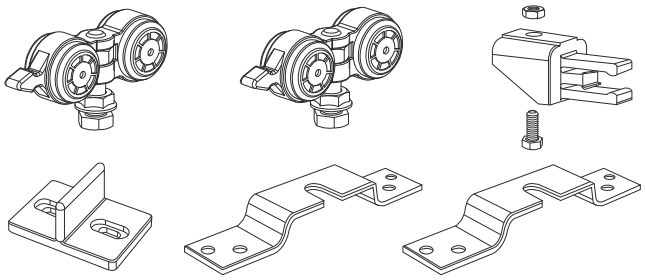


DESCRIÇÃO KIT CALHA	REFERÊNCIA	UD.
ROLAMENTOS	KITCARRIL	1 CONJUNTO
TRAVÃO		
GUIA CHÃO		
SUPORTE PORTA SUPERIOR		

GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A PAREDE




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A PAREDE	KP02	2 M
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A PAREDE	KP03	3M

GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A TETO




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A TETO	KT02	2 M
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO A TETO	KT03	3M

GUARNIÇÃO LATERAL A PAREDE




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
GUARNIÇÃO LATERAL A PAREDE	KEP	1 CONJUNTO

GUARNIÇÃO LATERAL A TETO




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
GUARNIÇÃO LATERAL A TETO	KET	1 CONJUNTO

ESQUADRIAS FIXAÇÃO GUIA - PAREDE



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
ESQUADRIA FIXAÇÃO GUIA - PAREDE	KF	1


CLIPE UNIÃO GUARNIÇÃO MADEIRA – GUIA ALUMÍNIO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
CLIPE FIXAÇÃO GUIA - GUARNIÇÃO	KCLIP	1


ELEMENTOS KIT

SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
SUPORTE DE MADEIRA LAMELADA NATURAL PARA GUIA ALUMÍNIO	KSM	2 M

BATENTE LATERAL DE MADEIRA LAMELADA



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
BATENTE LATERAL DE MADEIRA LAMELADA NATURAL	KBM	2,20 M

GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA HORIZONTALL




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA NATURAL HORIZONTAL	KJH	2 M

GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA VERTICAL




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIDA
GUARNIÇÃO DE MADEIRA LAMELADA NATURAL VERTICAL	KJV	2 M


KIT UNIÃO PARA PORTA DESLIZANTE DE MADEIRA



BATENTE VERTICAL



MONTANTE VERTICAL



TRAVESSÃO HORIZONTAL

*** DISPONÍVEL PARA PORTA PADRÃO E MEDIDAS ESPECIAIS E DIVISÓRIAS DE DIFERENTES ESPESSURAS**

DESCRIÇÃO	UD.
BRANCO	1
MDF PRELAC BRANCO	1
CARVALHO ENVERNIZADO	1
CARVALHO SEM ENVERNIZAR	1
FAIA ENVERNIZADA	1
FAIA SEM ENVERNIZAR	1
CEREJEIRA ENVERNIZADA	1
CEREJEIRA SEM ENVERNIZAR	1
SAPELLY ENVERNIZADO	1
SAPELLY SEM ENVERNIZAR	1
AYOUS	1

ACESSÓRIOS

KIT DE UNIÃO PARA PORTA DUPLA


GESSO REBOCADO


CARTONADO

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT UNIÃO REBOCADO	KLAD	1 CONJUNTO
KIT UNIÃO GESSO CARTONADO	KPLA	1 CONJUNTO

ACESSÓRIOS PARA PORTA PARALELA




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
ACESSÓRIOS PARA PORTA PARALELA	KPP	1 CONJUNTO

KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA PARA PORTA DUPLA DE ESCADAS




DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA PARA PORTA DUPLA	KAPS	1 CONJUNTO

KIT DE FECHO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE MADEIRA 40 KG

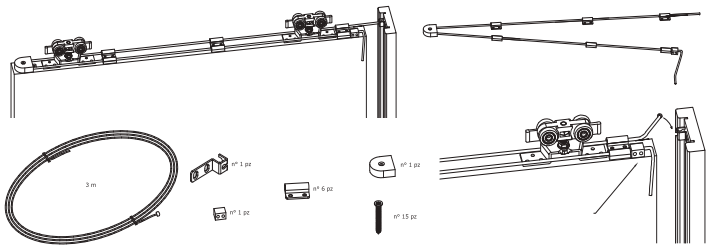

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE FECHO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE MADEIRA DE 40 KG	KAUT 40	1 CONJUNTO

KIT DE ABERTURA PARA PORTA PARALELA SIMULTÂNEA DE MADEIRA SINCRONIZADA

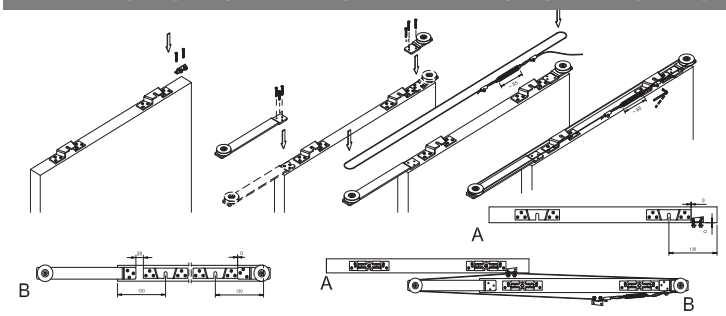

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE ABERTURA PARA PORTA PARALELA SIMULTÂNEA DE MADEIRA SINCRONIZADO	KAP ESPECIAL	1 CONJUNTO

KIT DE PINÇAS PARA PORTA DE VIDRO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE PINÇAS PARA PORTA DE VIDRO 50 KG	KRIS	1 CONJUNTO

ELEMENTOS KIT

KIT FECHADURA COM BLOQUEIO E DESBLOQUEIO LATONADO



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE FECHADURA COM BLOQUEIO E DESBLOQUEIO		
NÍQUEL ACETINADO	K200 NS	1
LATONADO POLIDO	K200 LP	1

KIT DE RANHURA PARA PORTA DESLIZANTE



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
KIT DE RANHURA PARA PORTA DESLIZANTE		
NÍQUEL ACETINADO	K210 NS	1
LATONADO POLIDO	K210 LP	1

AMORTECEDOR 40 K



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
AMORTECEDOR 40K	KAM	1

SISTEMA RETRÁTIL PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
SISTEMA RETRÁTIL PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA	KRE2	1

SISTEMA RETRÁTIL PARA PORTA DE MADEIRA OCULTA



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UD.
SISTEMA RETRÁTIL PARA PORTA DE MADEIRA OCULTA	KRE1	1

kriket



KRIKET ARMAZONES S.L.
Pol. Ind. Bakiola nº 60 • 48498 ARRANKUDIAGA (Bizkaia)
Tel.: 94 452 51 23 - 678 496 962 • Fax: 94 406 21 62 • email: kriket@kriket.es • www.kriket.es